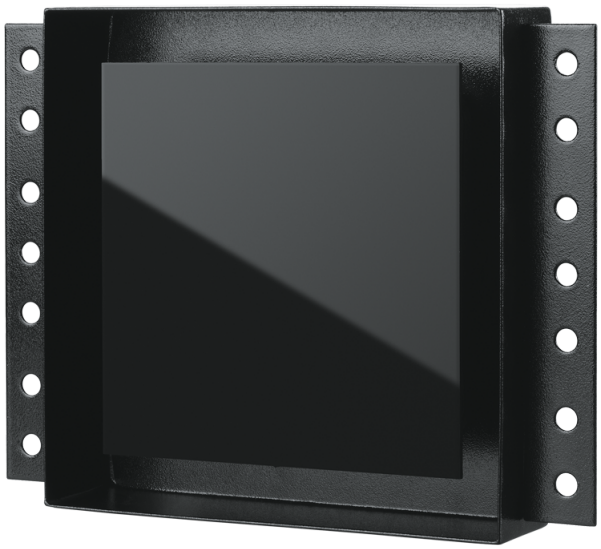


Alphaceram

Осевые вентиляторы скрытого монтажа для вытяжной вентиляции

- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Металл
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Датчик влажности	Таймер	Количество скоростей
Alphaceram 100	100	14	90	33	✗	✗	1
Alphaceram 100 White	100	14	90	33	✗	✗	1
Alphaceram 100 Grey	100	14	90	33	✗	✗	1
Alphaceram 100 Beige	100	14	90	33	✗	✗	1
Alphaceram 100 T	100	14	90	33	✗	Таймер выключения	1
Alphaceram 100 H	100	14	90	33	✓	Таймер выключения	1
Alphaceram Max 100	100	16	113	37	✗	✗	1

 Alphaceram Max 100 T	100	16	113	37	✗	Таймер выключения	1
 Alphaceram Max 100 H	100	16	113	37	✓	Таймер выключения	1
 Alphaceram 125	125	16	172	35	✗	✗	1
 Alphaceram 125 T	125	16	172	35	✗	Таймер выключения	1
 Alphaceram 125 H	125	16	172	35	✓	Таймер выключения	1
 Alphaceram Max 125	125	17	215	37	✗	✗	1
 Alphaceram Max 125 T	125	17	215	37	✗	Таймер выключения	1
 Alphaceram Max 125 H	125	17	215	37	✓	Таймер выключения	1