










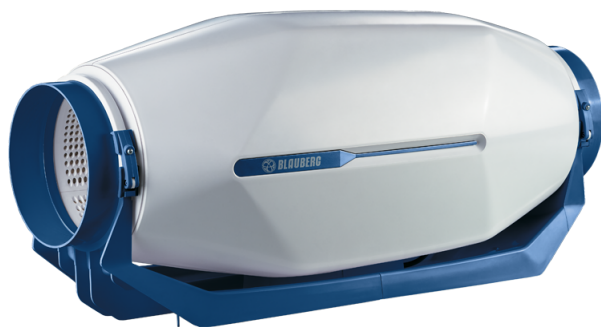



## inWave

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе



- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Управление: Регулятор скорости

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Таймер	Кабель подключения с сетевой вилкой	Датчик температуры
 inWave 100/125	125	21	320			
 inWave 100/125 T	125	21	320	✓		
 inWave 100/125 US	125	21	320			
 inWave 100/125 FR1	125	21	320		✓	
 inWave 100/125 G1	125	21	320		✓	✓
 inWave 100/125 W	125	21	320		✓	

 inWave 150/160	160/150	51	540			
 inWave 150/160 T	160/150	51	540	✓		
 inWave 150/160 US	160/150	51	540			
 inWave 150/160 FR1	160/150	51	540		✓	
 inWave 150/160 G1	160/150	51	540			✓
 inWave 150/160 W	160/150	51	540		✓	