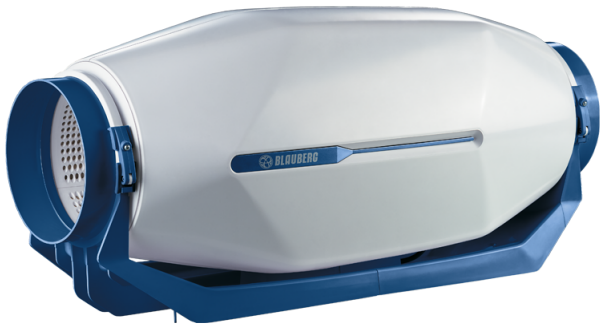

inWave EC

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе с EC-двигателями

- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Датчик температуры
inWave EC 100/125	100/125	1	17	350	✕
inWave EC 100/125 FR1	100/125	1	17	350	✕
inWave EC 100/125 G1	100/125	1	17	350	Выносной
inWave EC 100/125 W	100/125	1	17	350	✕
inWave EC 150/160	150/160	1	55	600	✕
inWave EC 150/160 FR1	150/160	1	55	600	✕
inWave EC 150/160 G1	150/160	1	55	600	Выносной

 inWave EC 150/160 W	150/160	1	55	600	✖