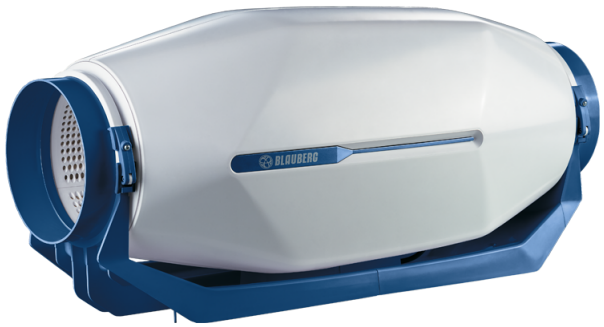


inWave

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе

- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Датчик температуры	Таймер	Количество скоростей
inWave 100/125	100/125	1	21	320	✖	✖	3
inWave 100/125 T	100/125	1	21	320	✖	Таймер выключения	3
inWave 100/125 US	100/125	1	21	320	✖	✖	3
inWave 100/125 FR1	100/125	1	21	320	✖	✖	3
inWave 100/125 G1	100/125	1	21	320	Выносной	✖	3
inWave 100/125 W	100/125	1	21	320	✖	Таймер выключения	3
inWave 150/160	150/160	1	51	540	✖	✖	3

 inWave 150/160 T	150/160	1	51	540	✖	Таймер выключения	3
 inWave 150/160 US	150/160	1	51	540	✖	✖	3
 inWave 150/160 FR1	150/160	1	51	540	✖	✖	3
 inWave 150/160 G1	150/160	1	51	540	Выносной	✖	3
 inWave 150/160 W	150/160	1	51	540	✖	Таймер выключения	3