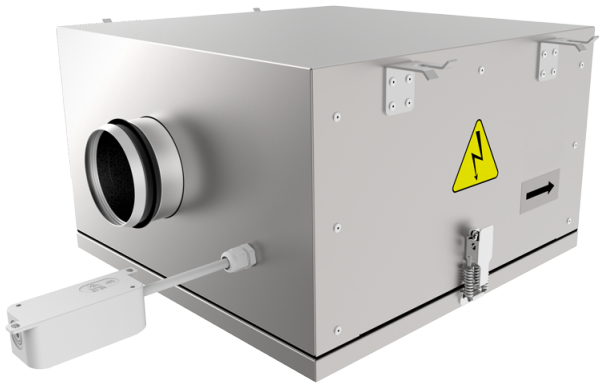


ISO-RF EC

Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в корпусе с улучшенной шумоизоляцией с EC-двигателями

• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Количество скоростей
ISO-RF EC 100	100	1	118	353	1
ISO-RF EC 125	125	1	118	393	1
ISO-RF EC 150	150	1	220	779	1
ISO-RF EC 160	160	1	220	779	1
ISO-RF EC 200	200	1	259	1264	1
ISO-RF EC 250	250	1	374	1682	1