










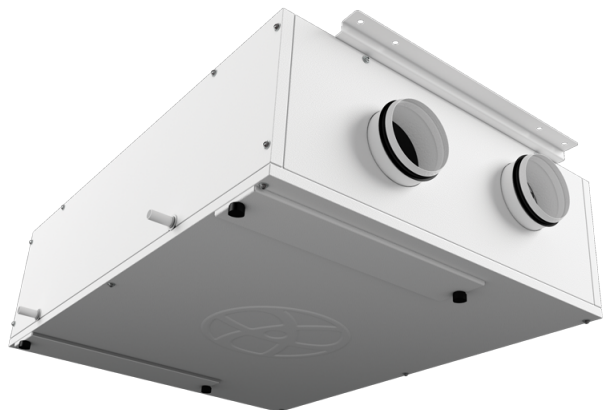

# KOMFORT EC DB

Подвесные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла



- Тип рекуператора: Противоточный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Ручной
- Догрев: Опциональный
- Преднагрев: Опциональный
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик влажности: Опциональный

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Сторона обслуживания	Система управления	Догрев	Преднагрев	BMS протокол
 KOMFORT EC DB 160 R S21	125	50	190	Правая	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DB 160 L S21	125	50	190	Левая	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DB 160 R S14	125	50	190	Правая	S14	×	×	×
 KOMFORT EC DB 160 L S14	125	50	190	Левая	S14	×	×	×
 KOMFORT EC DB 250 R S21	125	101	270	Правая	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DB 250 L S21	125	101	270	Левая	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DB 250 R S14	125	101	270	Правая	S14	×	×	×
 KOMFORT EC DB 250 L S14	125	101	270	Левая	S14	×	×	×
 KOMFORT EC DB 350 R S21	160	170	410	Правая	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus

 KOMFORT EC DB 350 L S21	160	170	410	Левая	S21	Оptionальный	Оptionальный	ModBus
 KOMFORT EC DB 350 R S14	160	170	410	Правая	S14	×	×	×
 KOMFORT EC DB 350 L S14	160	170	410	Левая	S14	×	×	×