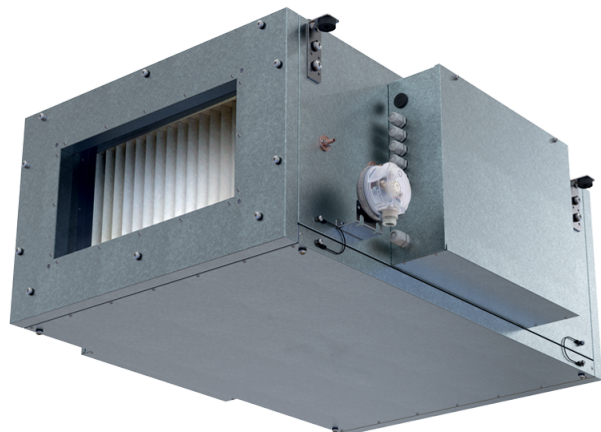


# Blaubox EC ME 1000-12 S31

Приточные вентиляционные установки с электрическим нагревателем

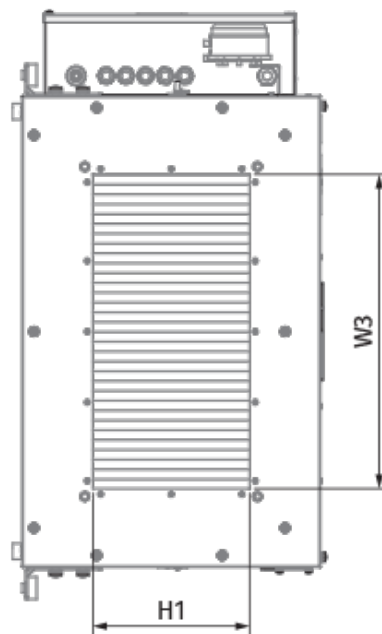
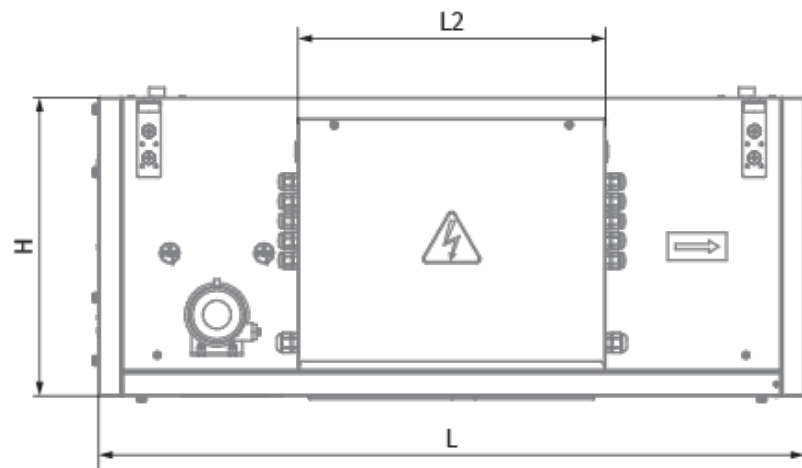
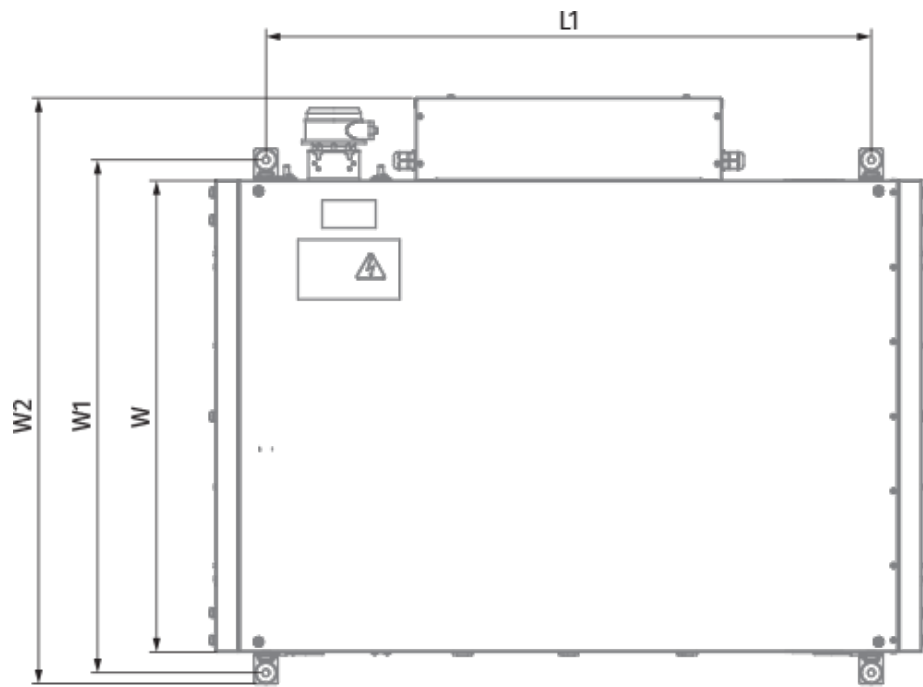


- Потребляемая мощность электрического догрева: 12000
- Максимальный расход воздуха: 1000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Фильтр: Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

|  | Единица измерения   | Blaubox EC ME 1000-12 S31              |
|--|---------------------|--|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 400x200                                |
| Фазность   | -                   | 3                                      |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 400                                    |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 400                                    |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                                     |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 165                                    |
| Потребляемая мощность электрического догрева     | Вт                  | 12000                                  |
| Максимальный ток                                 | А                   | 19.5                                   |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 1000                                   |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 45                                     |
| Вес  | кг                  | 30                                     |
| Фильтр   | -                   | Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 40                                     |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -30                                    |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1                                      |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40                                     |
| Максимальная влажность воздуха, что оточуе       | %                   | 80                                     |
| Класс защиты                                     | -                   | IP22                                   |
| Класс защиты привода                             | -                   | IP44                                   |



## Размеры

| H   | H1  | L   | L1  | W   | W1  | W2  | W3  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 380 | 200 | 900 | 770 | 600 | 653 | 746 | 400 |




## Аксессуары


### Другие аксессуары

| Наименование                  | Фото  | Описание            |
|-------------------------------|---|---------------------|
| FP 536x316x48 Coarse 90% / G4 |  | Панельный фильтр G4 |
| FP 536x316x48 ePM1 70% / F7   |  | Панельный фильтр F7 |


### Для прямоугольных каналов

| Наименование              | Фото  | Описание  |
|---------------------------|---|---|
| <a href="#">EVA 40x20</a> |  | Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов |


### Для прямоугольных каналов

| Наименование             | Фото  | Описание                                |
|--------------------------|---|---|
| <a href="#">SD 40x20</a> |  | Шумоглушители для прямоугольных каналов |

### Регуляторы воздушного потока

| Наименование             | Фото  | Описание                           |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| <a href="#">SL 40x20</a> |  | Заслонки для прямоугольных каналов |

### Электроприводы

| Наименование                | Фото  | Описание       |
|-----------------------------|---|----------------|
| <a href="#">Belimo TF24</a> |  | Электроприводы |

[Belimo TF230](#)



Электроприводы