


Blaubox EC MW 1500 S31

Приточные вентиляционные установки с водяным нагревателем



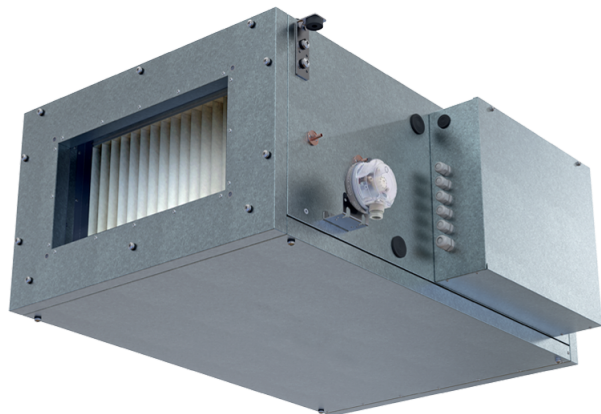


- Максимальный расход воздуха: 1445
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Фильтр: Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Водяной
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

| | Единица измерения | Blaubox EC MW 1500 S31 |
|--|---------------------|--|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 500x250 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 222 |
| Максимальный ток | А | 1.6 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 1445 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 49 |
| Вес | кг | 49 |
| Фильтр | - | Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 |
| Класс защиты | - | IP22 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |


Размеры

| H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | W | W1 | W2 | W3 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 440 | 250 | 318 | 900 | 770 | 65 | 700 | 754 | 847 | 500 |

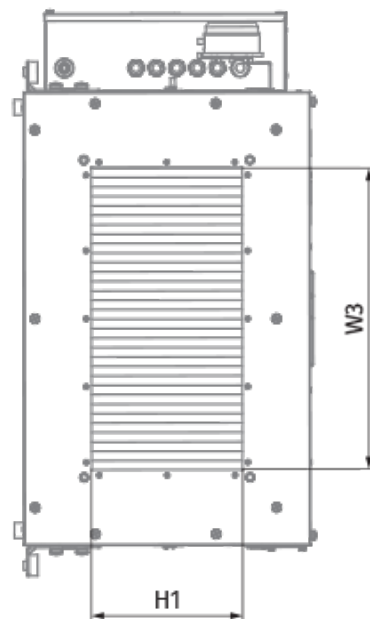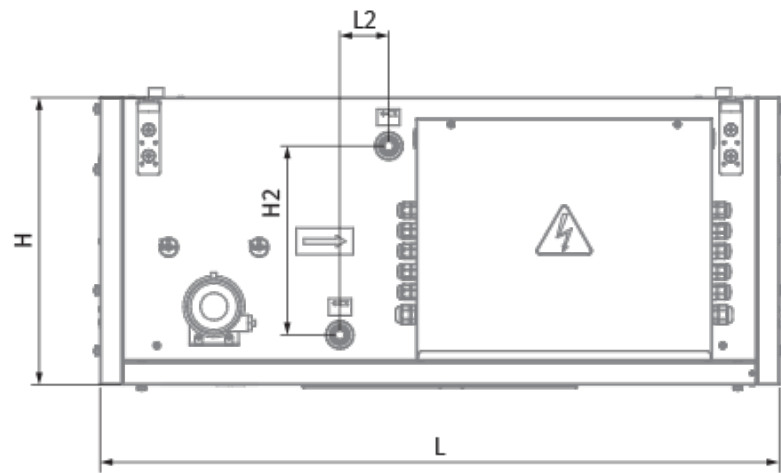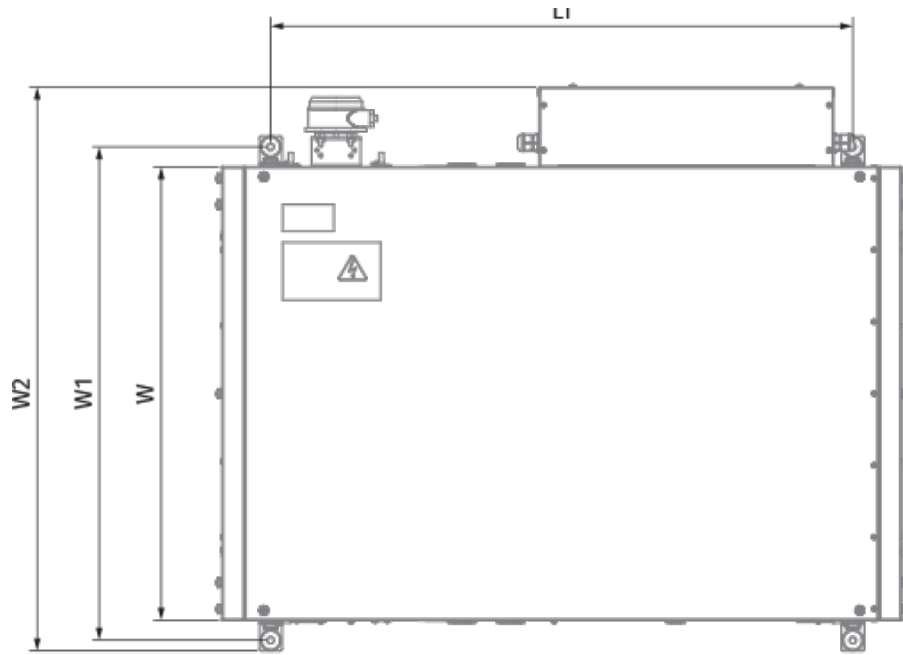


Аксессуары


Для прямоугольных каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---------------------------|---|---|
| EVA 50x25 |  | Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов |



Для прямоугольных каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|---|---|
| SD 50x25 |  | Шумоглушители для прямоугольных каналов |


Регуляторы воздушного потока

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| SL 50x25 |  | Заслонки для прямоугольных каналов |

Электроприводы

| Наименование | Фото | Описание |
|------------------------------|---|----------------|
| Belimo TF24 |  | Электроприводы |
| Belimo TF230 |  | Электроприводы |

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|-----------------------------|---|---------------------|
| FP 636x376x48 ePM1 70% / F7 |  | Панельный фильтр F7 |

FP 636x376x48 Coarse 90% / G4



Панельный фильтр G4