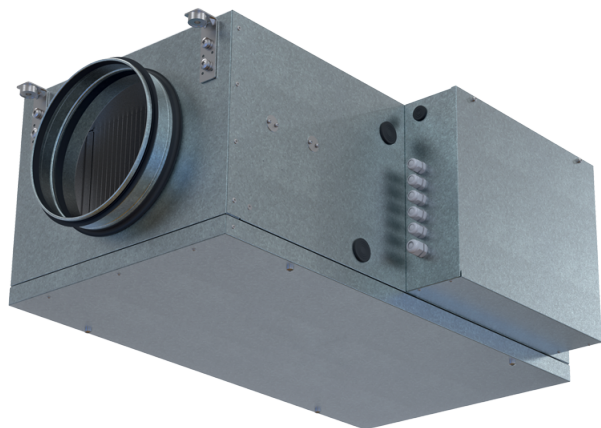


Blaubox EC MW 700 S31

Приточные вентиляционные установки с водяным нагревателем

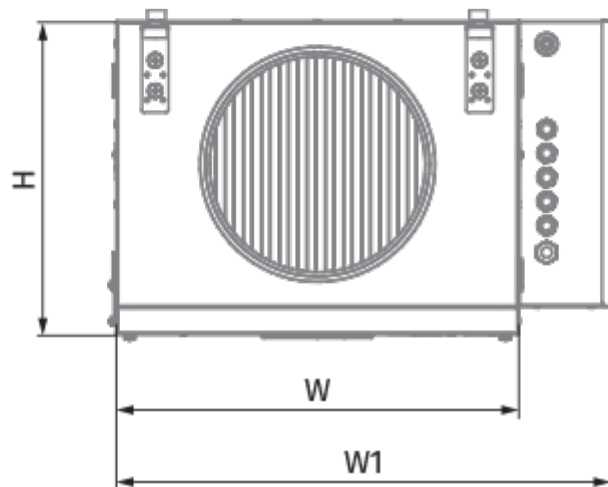
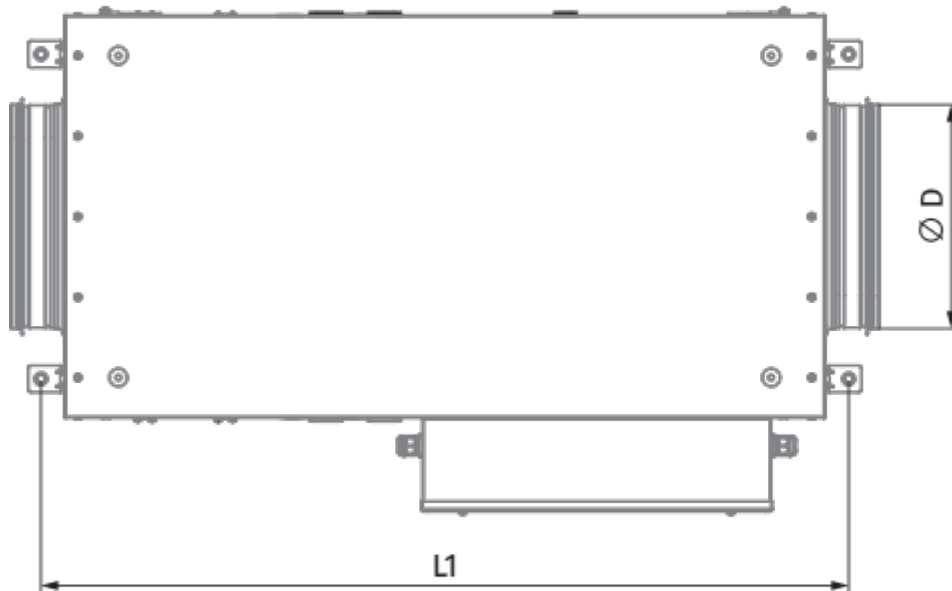
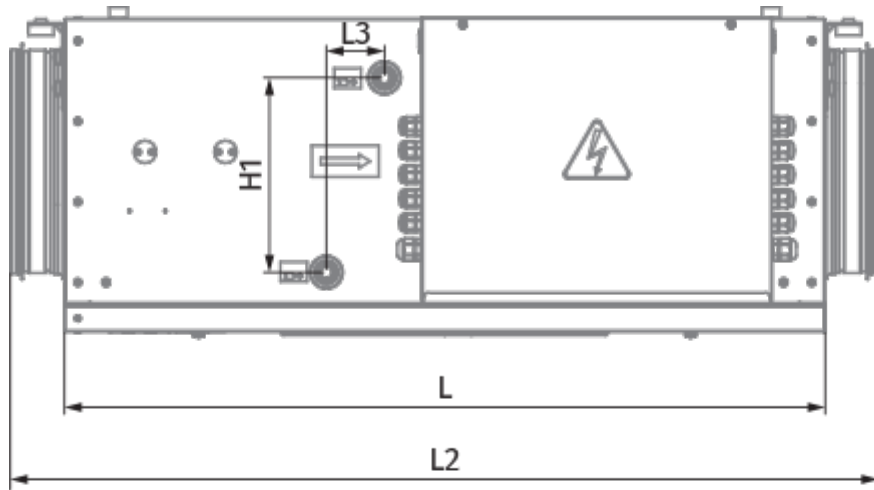


- Максимальный расход воздуха: 800
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Фильтр: Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Водяной
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

	Единица измерения	Blaubox EC MW 700 S31
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	139
Максимальный ток	А	1.05
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	800
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	44
Вес	кг	27
Фильтр	-	Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



Размеры

D	H	H1	L	L1	L2	L3	W	W1
250	350	218	850	903	972	65	460	565





Аксессуары


Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 384x287x48 Coarse 90% / G4		Панельный фильтр G4
FP 384x287x48 ePM1 70% / F7		Панельный фильтр F7


Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
EVA 250		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов.
VKA 250		Заслонки для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
SD 250/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 250/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 250/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF24		Электроприводы

[Belimo TF230](#)



Электроприводы