



## Box-R 125

Канальные центробежные вентиляторы




- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Box-R 125
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	48
Максимальный ток	А	0.22
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	242
Скорость вращения	-	1430
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Вес	кг	5.2
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Пластик
Артикул	-	8110931

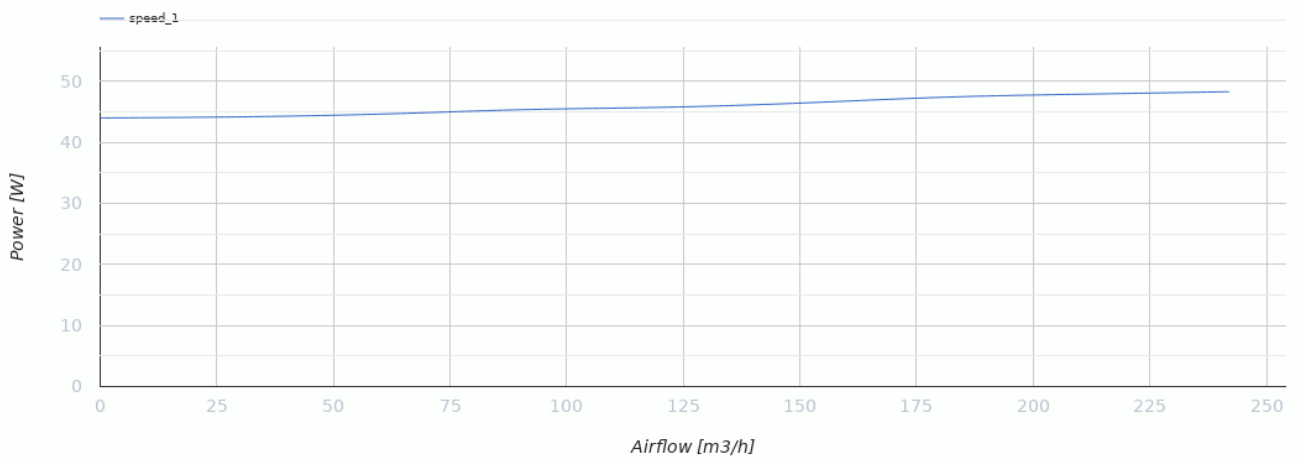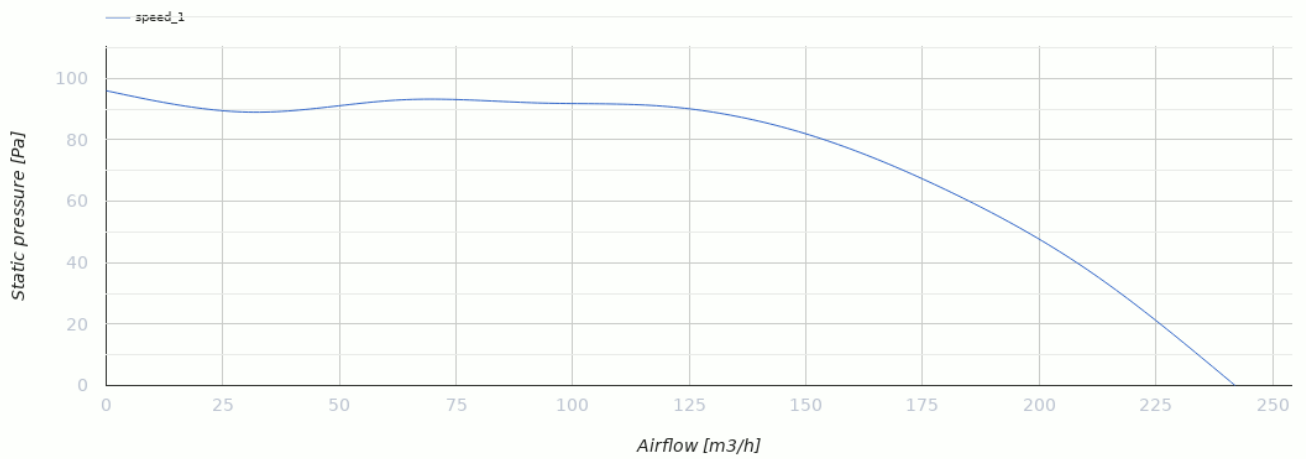


## Размеры

ØD	ØD1	B	H	L	L2
124	124	270	141	397	299

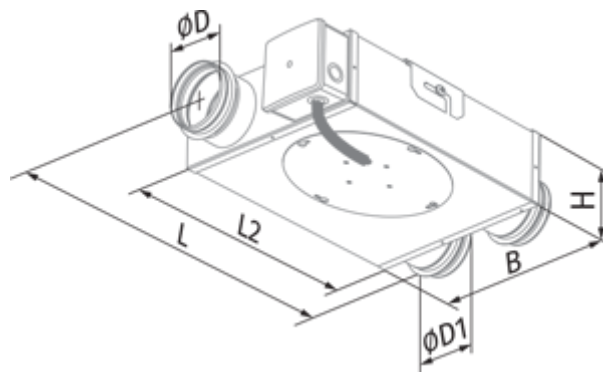

## Экодизайн

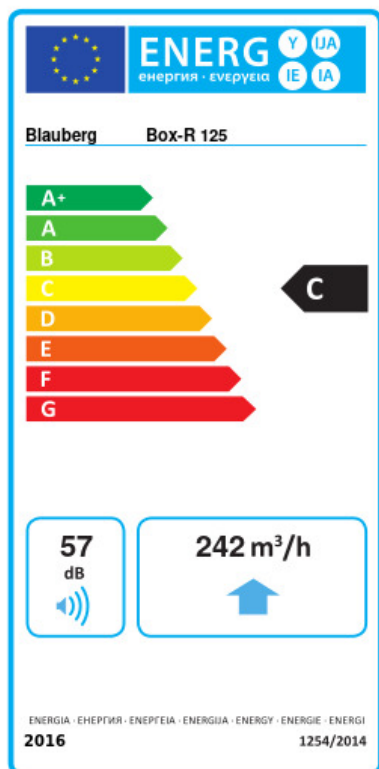





Торговая марка	Blaubeerg					
Модель	Voh-R 125					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-51.7	A+	-24.6	C	-9.1	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	242					
Потребляемая мощность (Вт)	48.3					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.047					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.277					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	57					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	147		147		147	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

## Аксессуары

### Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDP-2/5</a>		Переключатели для многоскоростных вентиляторов
<a href="#">CDP-3/5</a>		Переключатели для многоскоростных вентиляторов

### Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">HSE / HSI 1.5</a>		Датчики
<a href="#">TE / TI 1.5</a>		Таймеры
<a href="#">LSE / LSI 1.5</a>		Датчики
<a href="#">IRSE / IRSI 1.5</a>		Датчики

### Контроллеры температуры

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">MLCD E2</a>		Комнатный терморегулятор