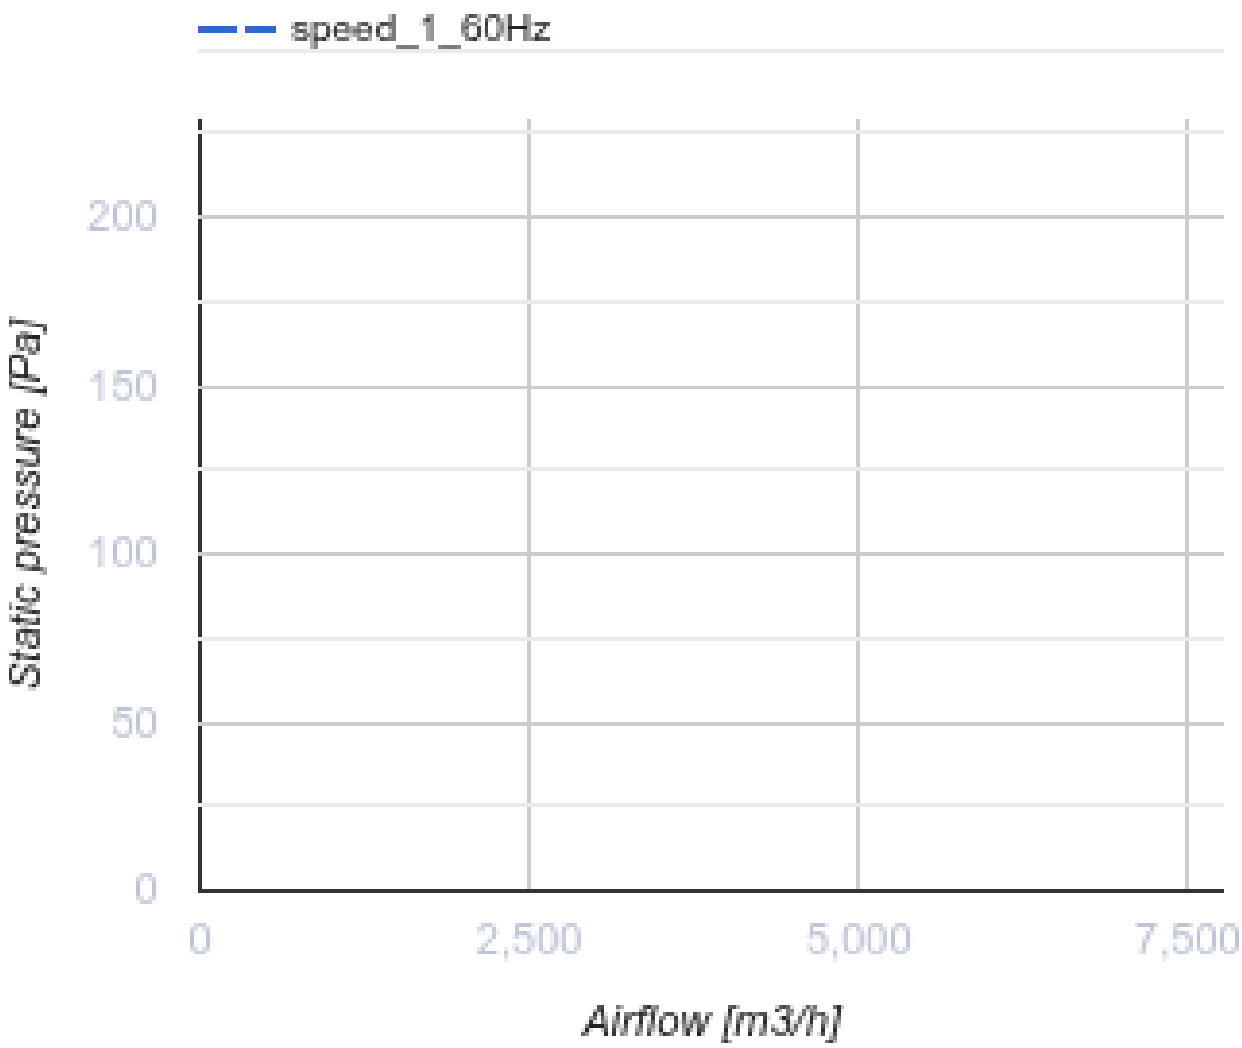



Axis-F 550 4D (220V/60Hz)

Ventiladores axiales de conducto

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-F 550 4D (220V/60Hz)
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	550
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	60
Peso	kg	13.9
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero revestido


speed_1_60Hz
200
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,500
5,000
7,500
Airflow [m3/h]

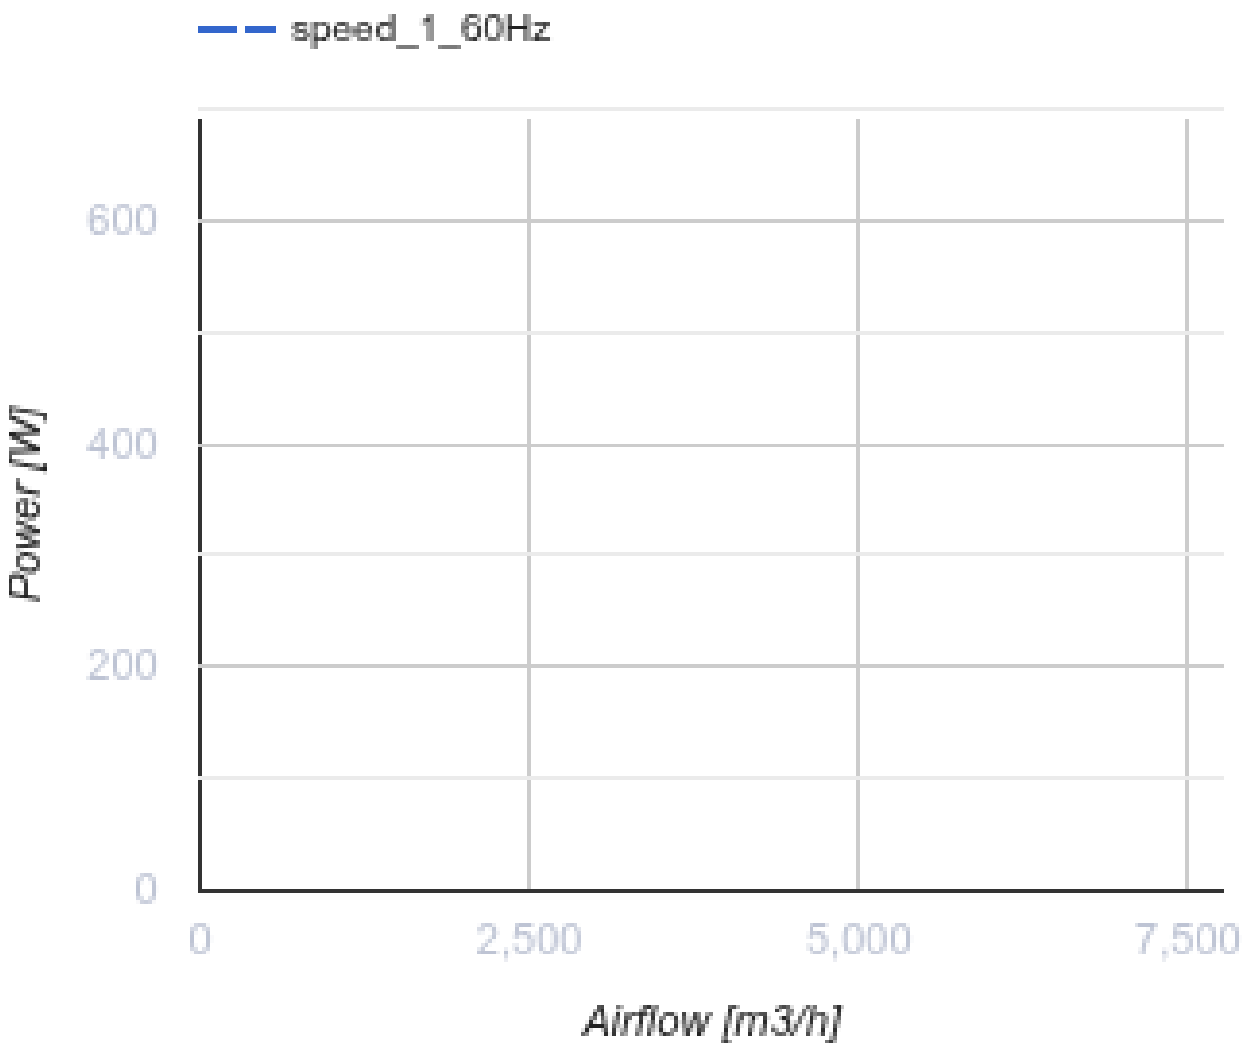

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
565	605	636	11,5	660	230

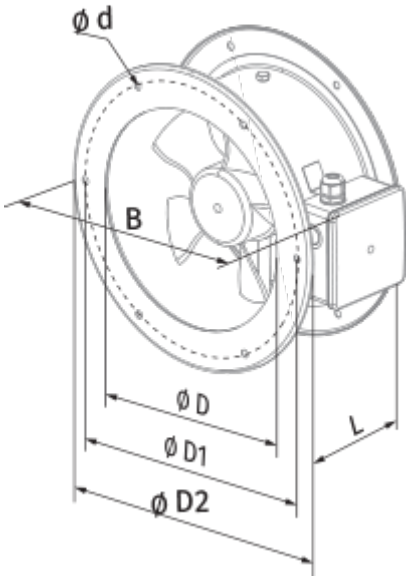
Ø d
B
Ø D
Ø D1
Ø D2
L