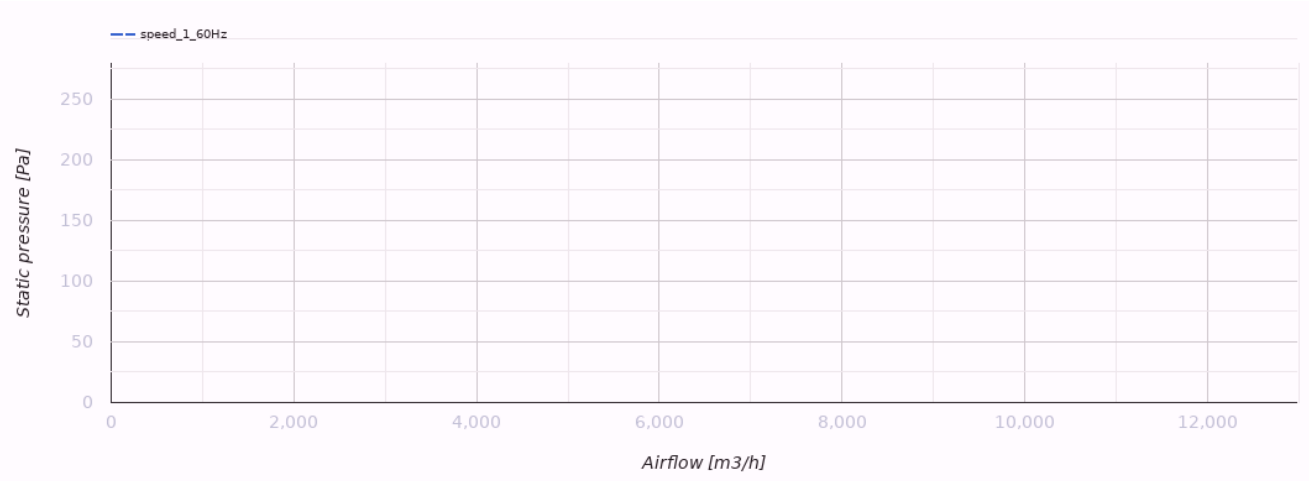


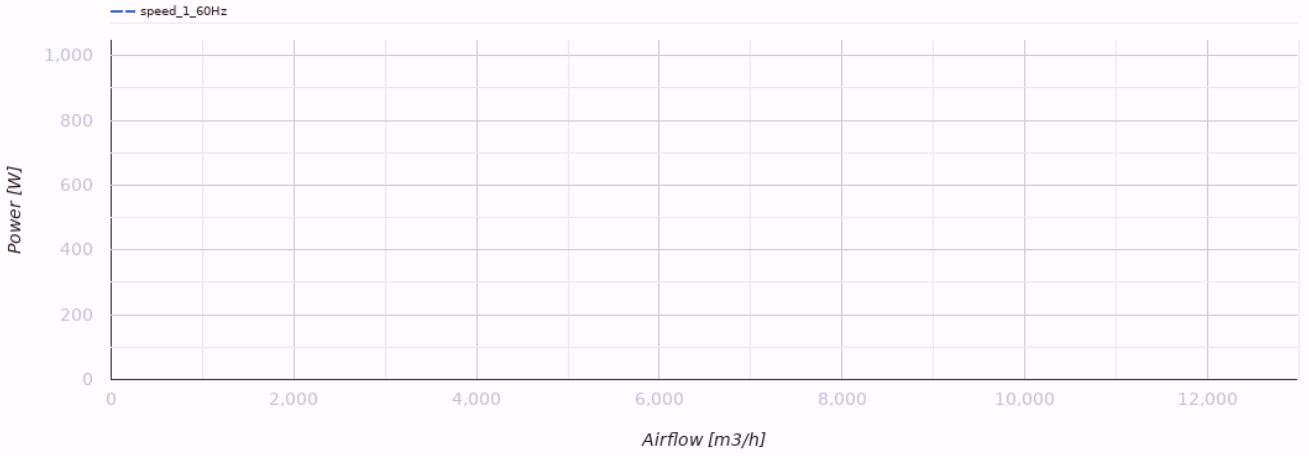
# Axis-F 630 4D (220V/60Hz)

Ventiladores axiales de conducto

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición

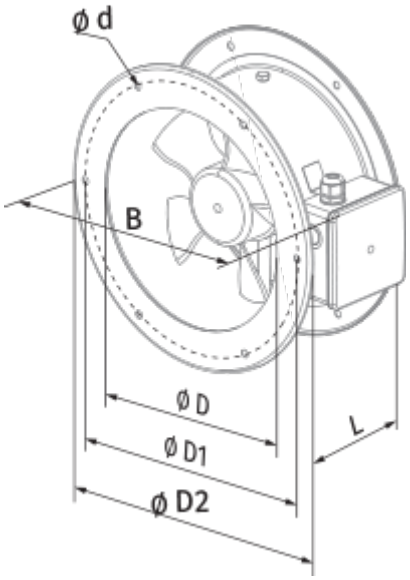
| | Unidad de medida | Axis-F 630 4D (220V/60Hz) |
|---|---|---|
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 630 |
| Cantidad de fases | - | 3 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 400 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 400 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 60 |
| Peso | kg | 16.4 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 50 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -30 |
| Grado de protección IP | - | IP24 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP54 |
| Material de rodete | - | Acero revestido |




## Dimensiones

| ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | B | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 674 | 715 | 11,5 | 740 | 250 |


Ø d
B
Ø D
Ø D1
Ø D2
L