
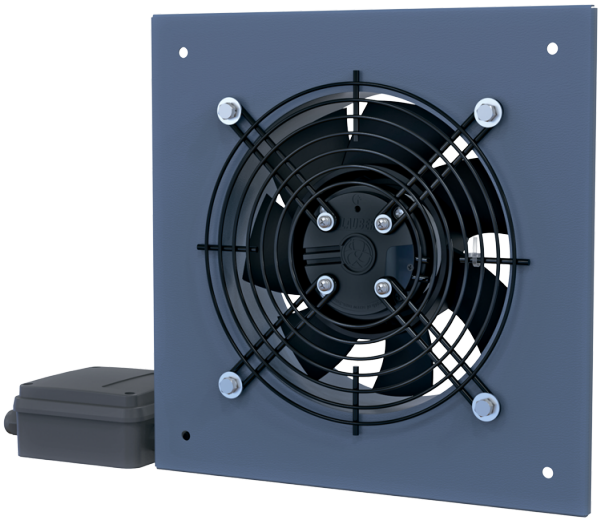


Axis-Q EC 200

Ventiladores axiales de pared con motores EC


- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 50
- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido

	Unidad de medida	Axis-Q EC 200
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	200
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	55
Corriente máxima	A	0.4
Caudal máximo de aire	m³/h	975
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	50
Peso	kg	2.04
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX5
Grado de protección IP del variador	-	IP55
Material de rodete	-	Acero revestido

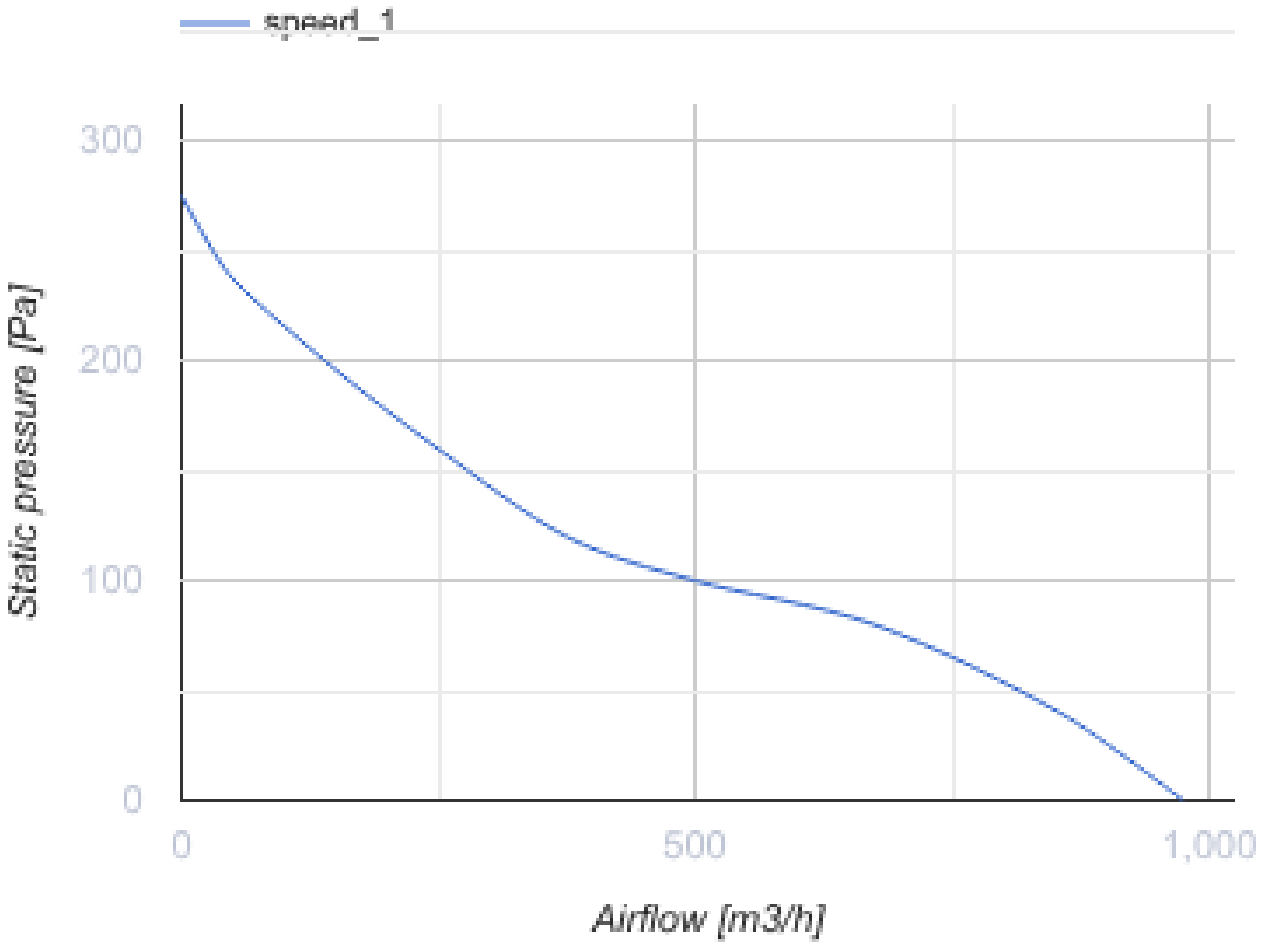

Dimensiones

ØD	ØD1	Ød	L	L1	W	W1
210	260	7	81	93	312	260

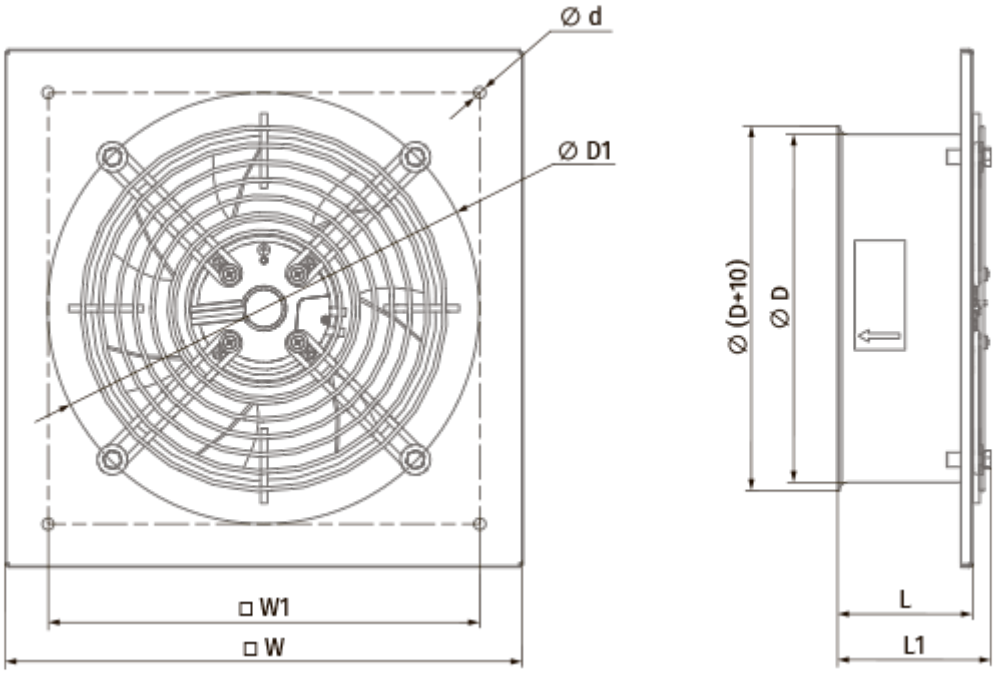
Ø d
Ø D1
□ W1
□ W
Ø (D+10)
Ø D
L
L1