


Ducto-U 100

Ventiladores axiales de conducto silenciosos, para ventilación de extracción o inyección con alto flujo de aire

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 25
- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno



	Unidad de medida	Ducto-U 100
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	100
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	7.5
Corriente máxima	A	0.049
Caudal máximo de aire	m ³ /h	100
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	25
Peso	kg	0.61
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico
Article	-	8030079

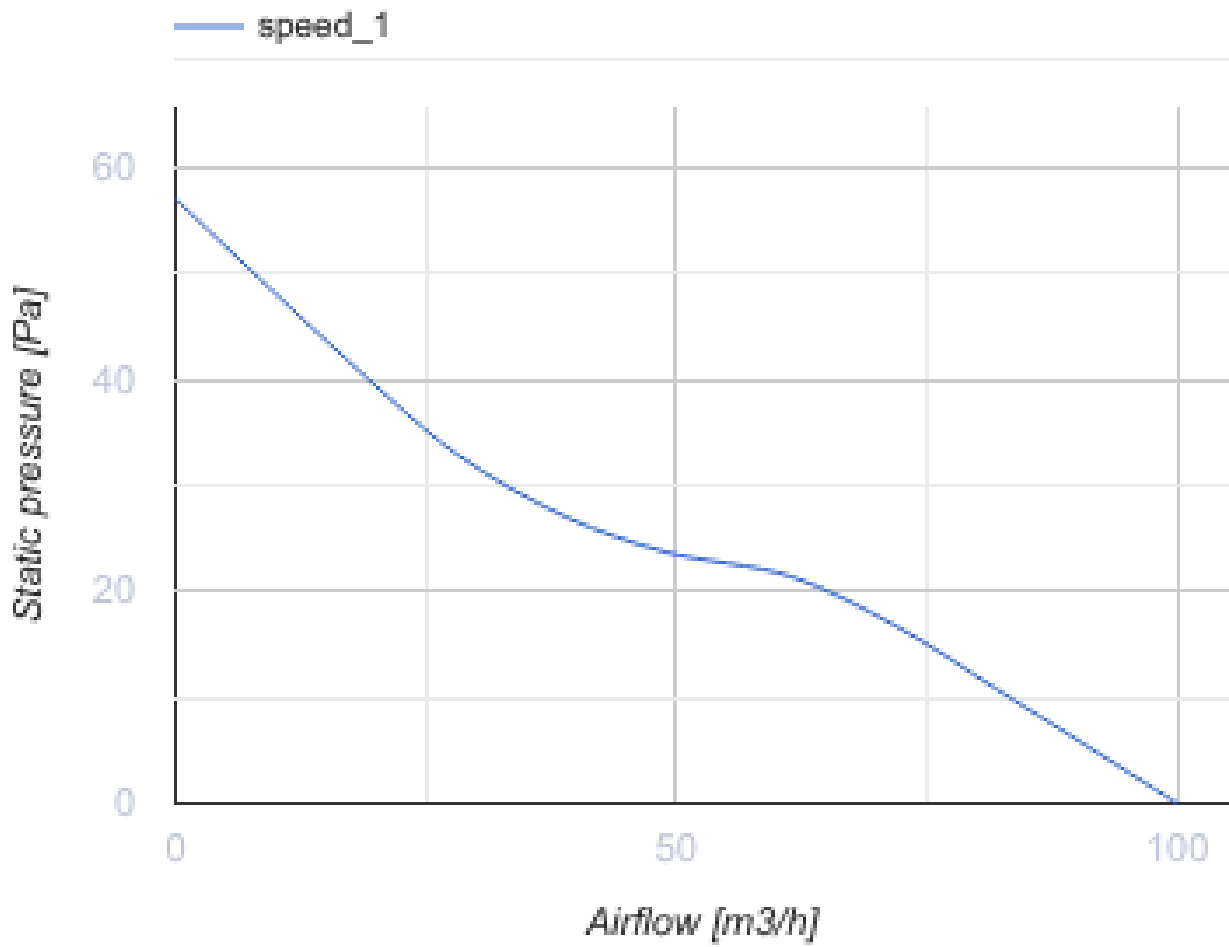

Dimensiones

L	ØD	K
137.5	100	53.5

