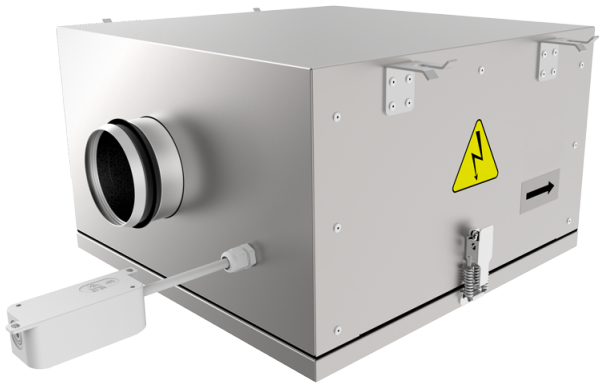

Iso-RB

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás en carcasas con propiedades mejoradas de aislamiento acústico

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Cantidad de fases	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h	Number of speeds
Iso-RB 100	100	1	58	285	1
Iso-RB 125	125	1	61	330	1
Iso-RB 125 max	125	1	88	484	1
Iso-RB 150	150	1	84	485	1
Iso-RB 160	160	1	86	500	1
Iso-RB 200	200	1	164	770	1
Iso-RB 250	250	1	320	1515	1

 Iso-RB 355	355	1	202	2235	1
 Iso-RB 400	400	1	427	3800	1
 Iso-RB 450 L	450	1	482	3750	1
 Iso-RB 500 (Δ)	500	1	730	7000	1
 Iso-RB 500 (Y)	500	3	780	6720	1