

BRAVO STILL

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Особенности



- Настенный или потолочный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Декоративное покрытие – хром (Bravo Still Chrome), металллик (Bravo Still Platinum); белый – по умолчанию.
- Гарантия 5 лет.



Производительность:
до 235 м³/ч
65 л/с



Мощность:
от 5,6 Вт
SFP:
от 0,29 Вт/л/с



Уровень шума:
от 26 дБА



Chrome



Platinum

Опции



Модель	Bravo Still 100/125/150					
	S	T	ST	H	SH	IR
Шнурковый выключатель	•		•		•	
Таймер		•	•	•	•	•
Датчик влажности				•	•	
Датчик движения						•

- **Таймер**
 - Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- **Датчик влажности**
 - Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.
- **Датчик движения**
 - Зона действия датчика от 1 до 4 м.
 - Угол обзора датчика до 100°.


Основные технические параметры

Модель	Bravo Still 100	Bravo Still 125	Bravo Still 150
Напряжение, В/Гц	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Потребляемая мощность, Вт	5,6	9,3	20
Ток, А	0,04	0,006	0,13
Производительность, м³/ч (л/с)	70 (19)	115 (32)	235 (65)
SFP, Вт/л/с	0,29	0,29	0,31
Уровень звукового давления, дБА*	26	31	35

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.



Габаритные размеры и монтаж

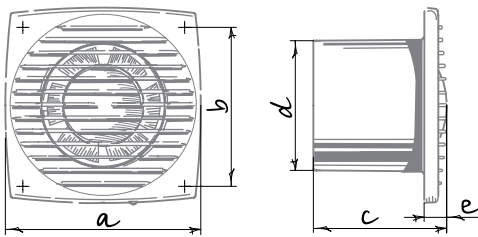

Размеры, мм	a	b	c	Ø d	e
Bravo Still 100	150	122	102	100	17
Bravo Still 125	176	144	104	125	17
Bravo Still 150	205	174	124	150	19



Условное обозначение

Bravo	Still	Chrome	100	S
Модель	Бесшумный	Цвет	Ø патрубков	Опция

Аксессуары

Система воздуховодов

Гибкие воздуховоды

Решетки и колпаки

Регуляторы скорости

Хомуты



BlauPlast



BlauFlex



Decor, GM



CDT E1.8



MCD 60/0.3



K, KZ