

# SE VENTO EXPERT W

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### Особенности


- Панели управления **SE Vento Expert W** применяются для управления децентрализованными проветривателями с регенерацией энергии серии **Vento Expert W V.2**
- Панель позволяет осуществлять дистанционное управление основными режимами работы установок.
- Связь между проветривателями и панелью управления осуществляется посредством Wi-Fi соединения.



### Конструкция

- Корпус изготавливается из высококачественного пластика.
- Чувствительная сенсорная панель выполнена из стекла и оснащена кнопками со световой индикацией.
- Степень защиты от пыли и влаги – IP40.

### Функции панели управления

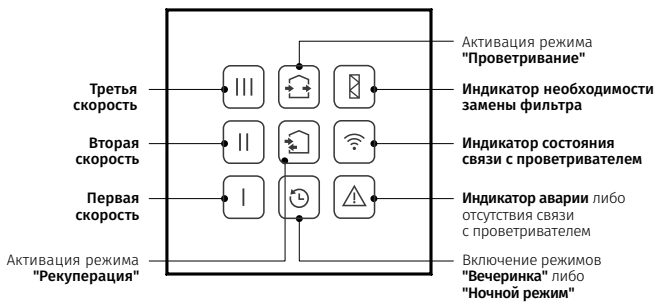

### Технические параметры

Параметры	SE Vento Expert W
Напряжение питания, В	110–230/50 (60) Гц
Максимальный ток, А	0,012
Тип кабеля, мм <sup>2</sup>	2 × 0,35
Температурный диапазон, °С	+10...+45
Диапазон влажности, %	10–80 (без конденсации)
Материал корпуса	Пластик
Материал сенсорной поверхности	Стекло
Защита	IP40
Масса, г	190
<b>Характеристики Wi-Fi</b>	
Стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Частотный диапазон, ГГц	2,4
Мощность передачи, мВт (дБм)	100 (+20)
Сеть	DHCP
WLAN-безопасность	WPA, WPA2

### Монтаж и подключение

- Возможен как настенный, так и встраиваемый монтаж панели **SE Vento Expert W**. Для этого в комплект поставки входят монтажные коробки **EDR-I 1** для встраиваемого и **EDR-E 5** для накладного монтажа.
- Подключение панели управления осуществляется согласно паспорту изделия.

### Габаритные размеры, мм

