



Aero Still Vintage 100


Вентиляторы для вытяжной вентиляции помещений с высокими требованиями к уровню шума

- Максимальный расход воздуха: 84
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

| | Единица измерения | Aero Still Vintage 100 |
|--|---------------------|------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Максимальный ток | А | 0.035 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 84 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 25 |
| Класс защиты | - | IP34 |

Размеры

| a | b | c | ∅ d | e |
|-----|-----|------|-----|------|
| 144 | 122 | 92.5 | 100 | 29.5 |

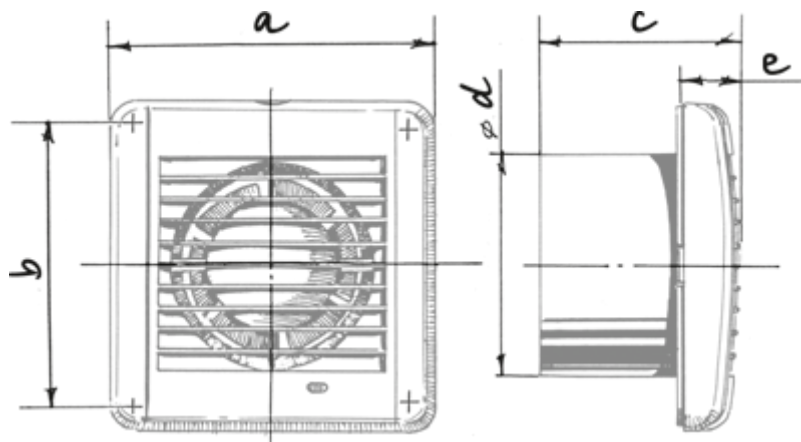

Экодизайн



| | | | | | | |
|--|------------------------|---|-----------|---|--------|---|
| Торговая марка | Blauberg | | | | | |
| Модель | Aero Still Vintage 100 | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -32 | B | -16 | E | -6 | F |
| Тип установки | Однонаправленная | | | | | |
| Тип привода | Multi-speed | | | | | |
| Тип теплообменника | Нет | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м ³ /час) | 84 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 5.5 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м ³ /с) | 0.016 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час)) | 0.042 | | | | | |
| Способ управления приводом | Ручное управление | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(A)) | 45 | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 100 | | 100 | | 100 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 3400 | | 1700 | | 800 | |