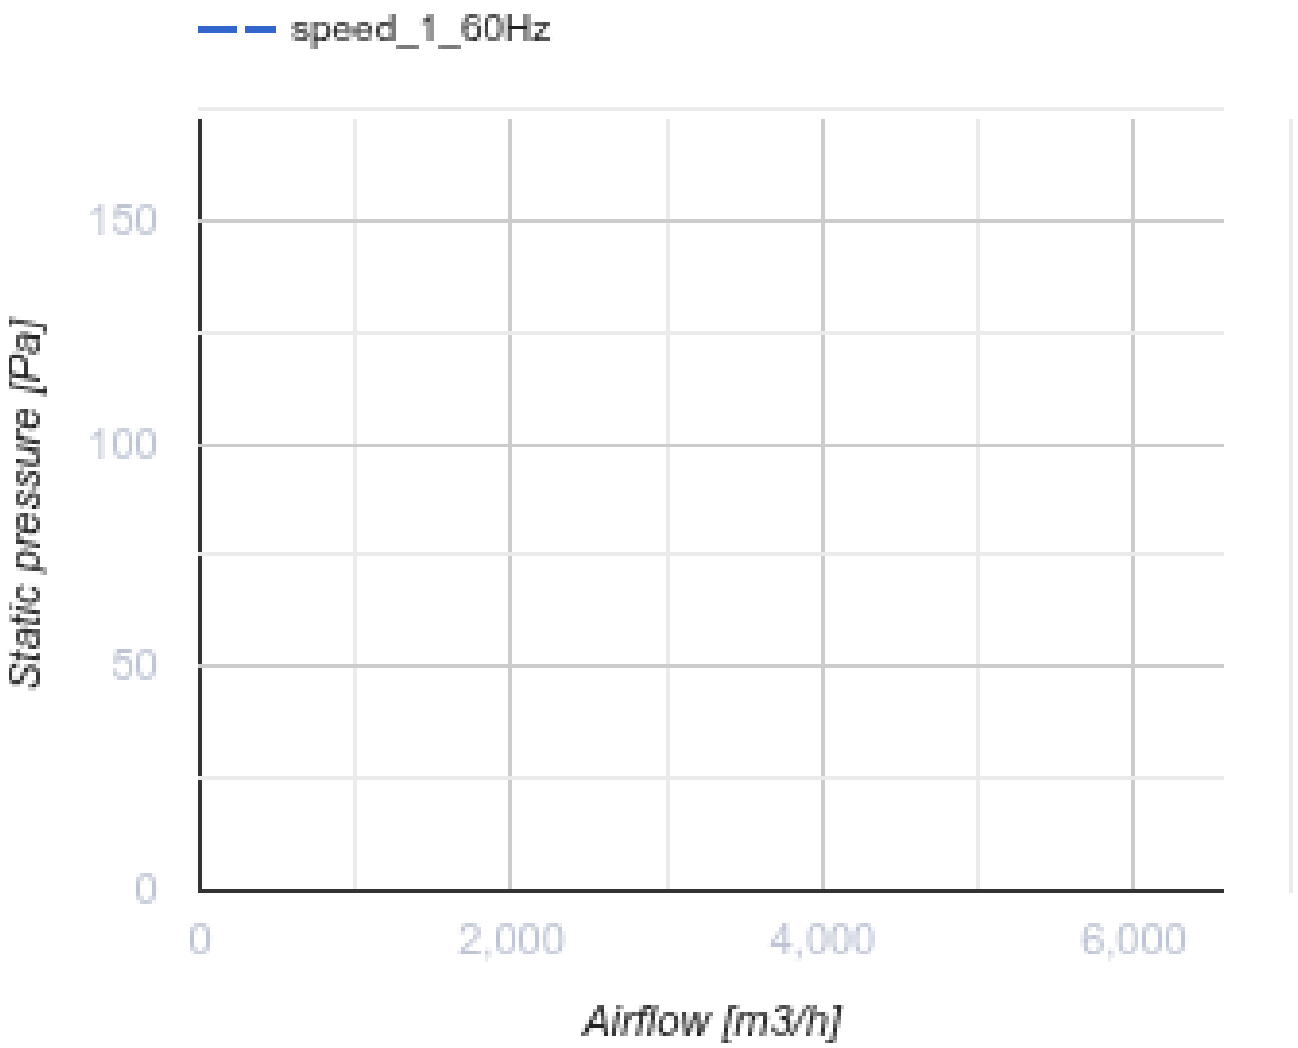



Axis-F 500 4D (220V/60Hz)

Осевые канальные вентиляторы

• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	Axis-F 500 4D (220V/60Hz)
Размер подключаемого воздуховода	мм	500
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	11
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием


speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

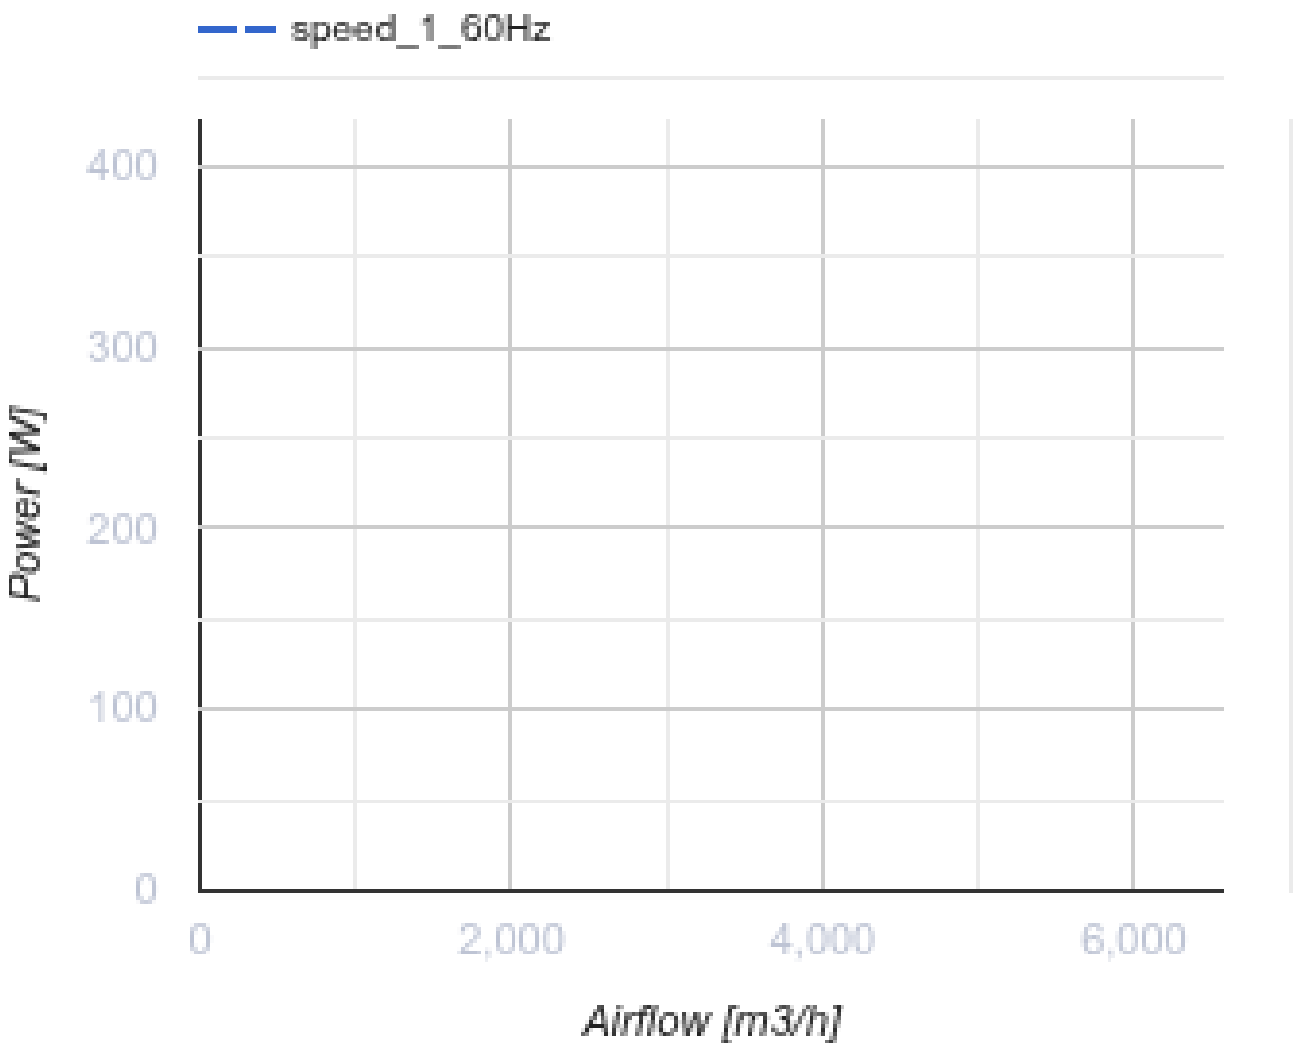

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
515	541	570	9,5	600	220

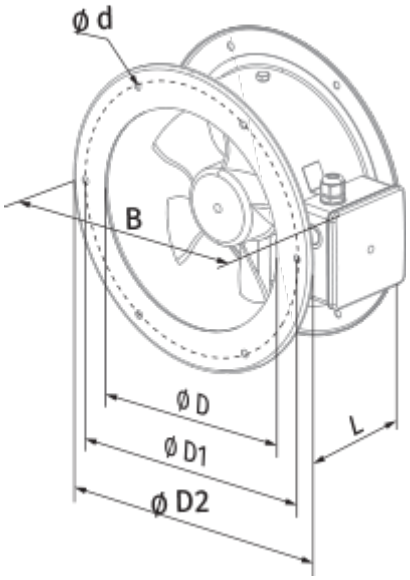
Ø d
B
Ø D
Ø D1
Ø D2
L