





Axis-QR 630 4D

Настенные осевые вентиляторы

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 69
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении



	Единица измерения	Axis-QR 630 4D
Размер подключаемого воздуховода	мм	630
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	800
Максимальный ток	А	1.6
Максимальный расход воздуха	м³/час	12200
Скорость вращения	-	1320
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	69
Вес	кг	20
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием
Артикул	-	8068058

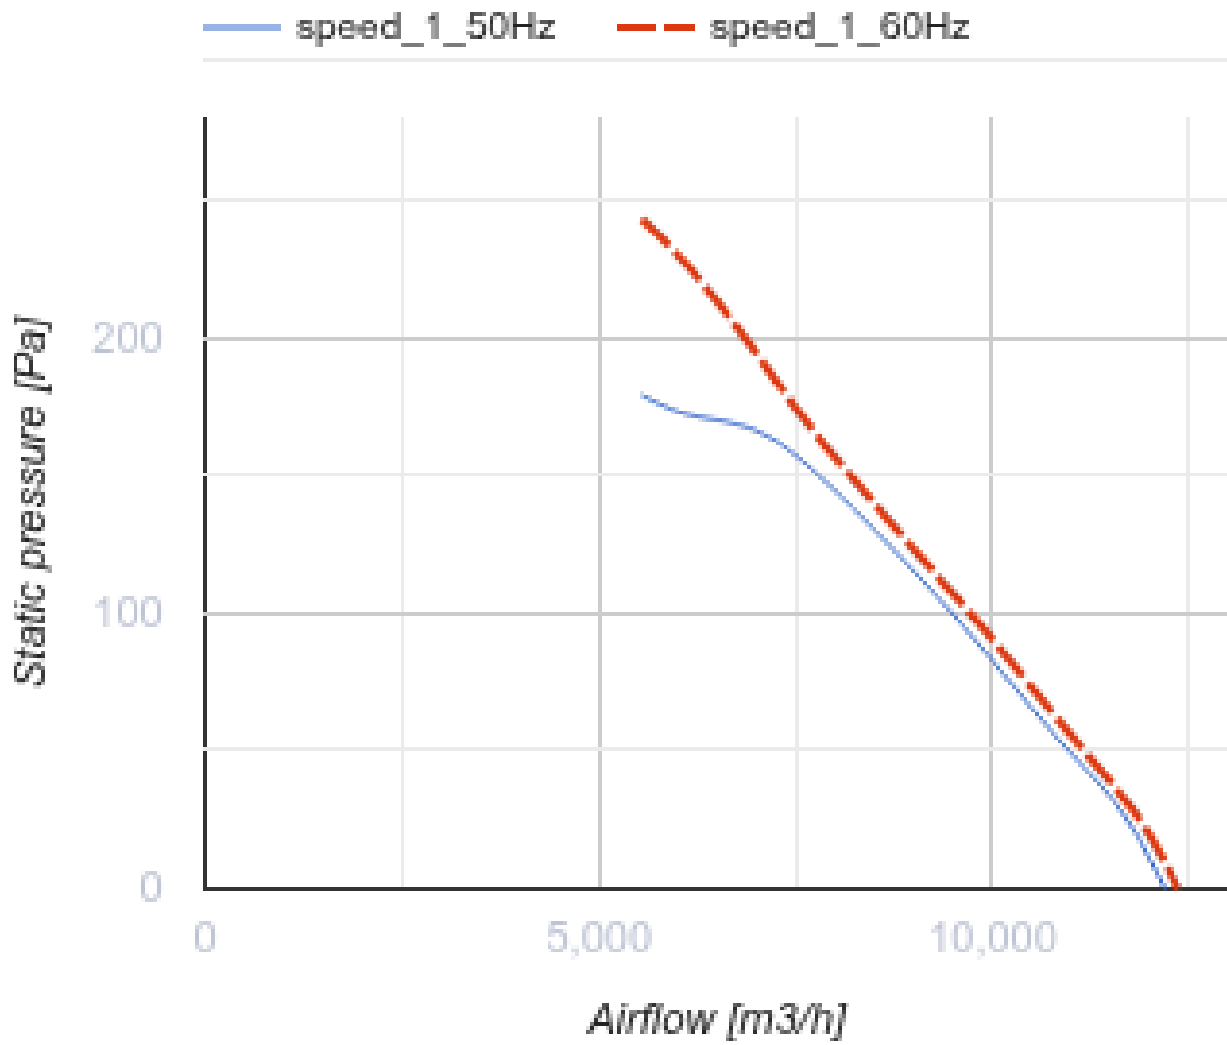

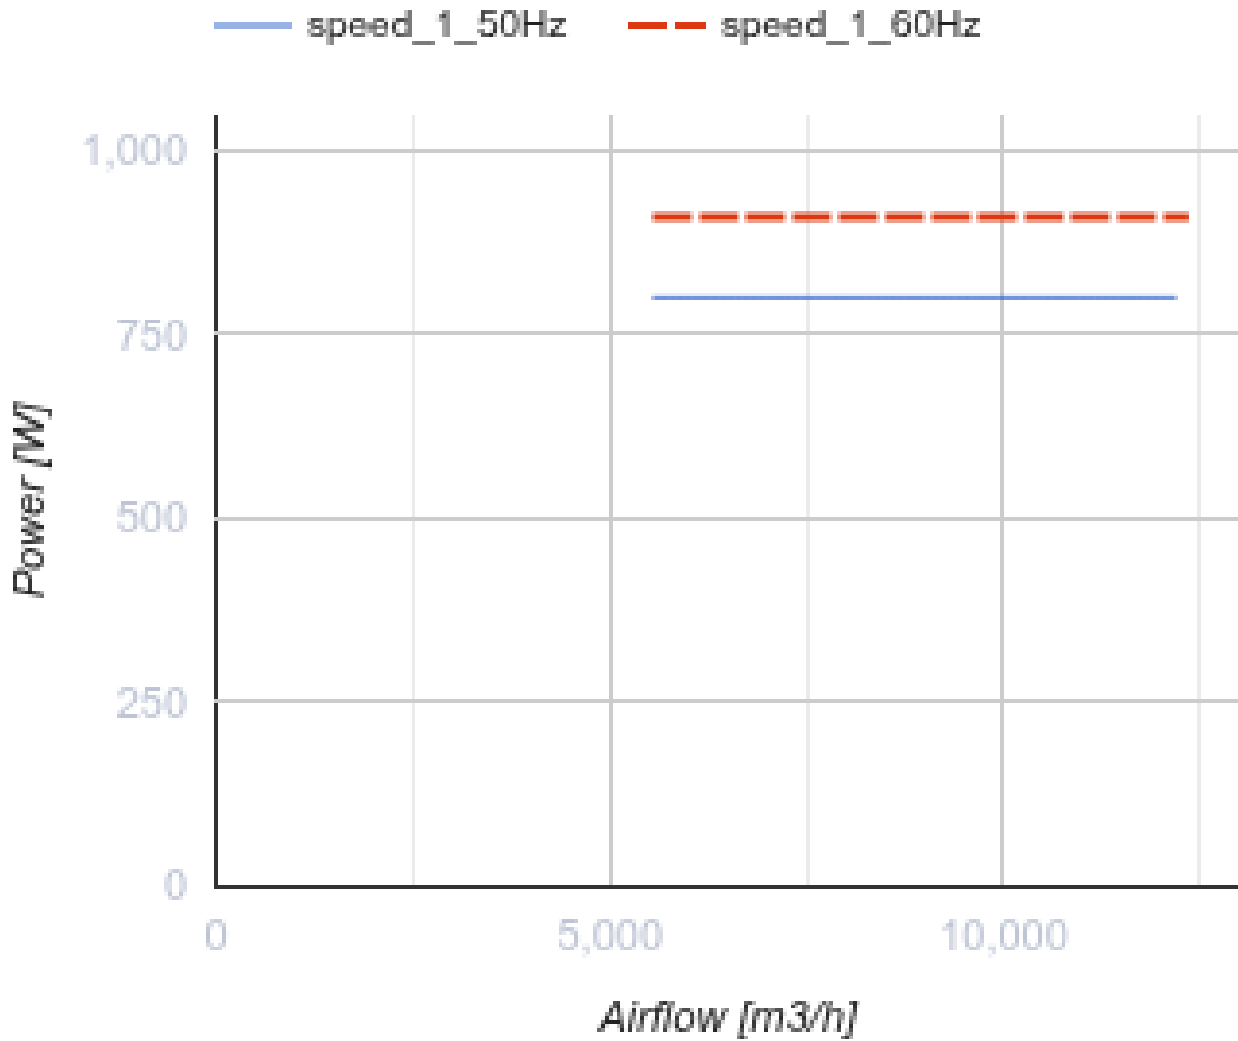

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
650	760	800	11	275

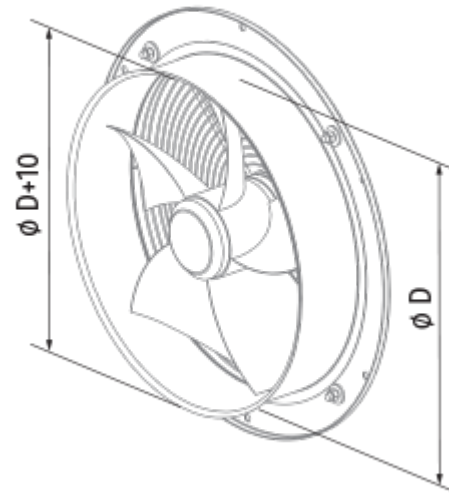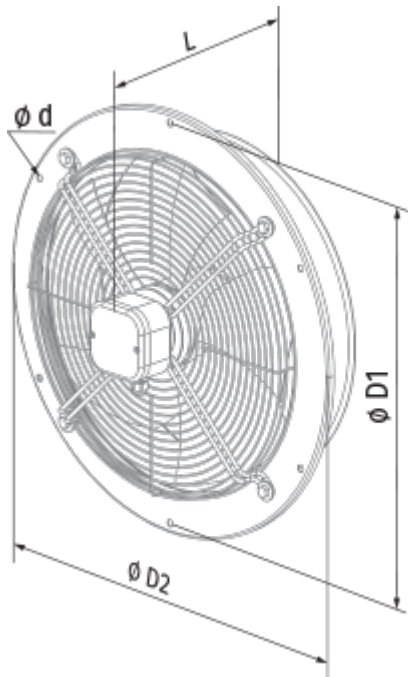

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Axis-QR 630 4D
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	152
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	41.2
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.81
Sound power level (дБ(А))	98