


Axis-QR EC 250

Настенные осевые вентиляторы с EC-двигателями

- Максимальный расход воздуха: 1550
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием



	Единица измерения	Axis-QR EC 250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	V	230
Максимальное напряжение питания	V	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	85
Максимальный ток	A	0.61
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1550
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(A)	50
Вес	кг	2
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX5
Класс защиты привода	-	IP55

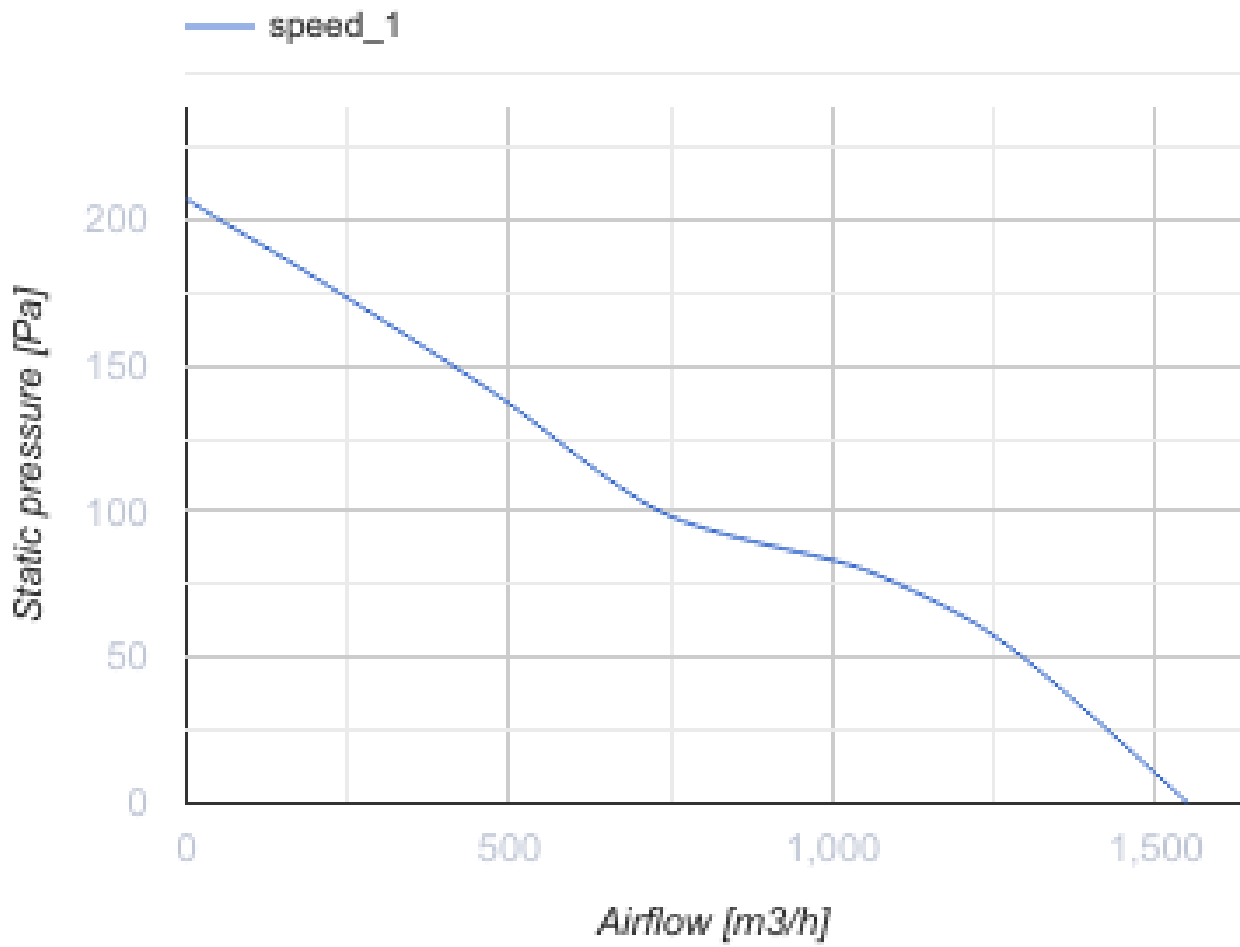

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L	L1
262	318	340	7	81	93

