





Axis-QRA 200

Настенные осевые вентиляторы с алюминиевой крыльчаткой



- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Axis-QRA 200	
Размер подключаемого воздуховода	мм	200	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	33	
Максимальный ток	А	0.23	
Максимальный расход воздуха	м³/час	390	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33	
Вес	кг	2.5	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30	
Класс защиты	-	IP24	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Алюминий	
Артикул	-	8013652	

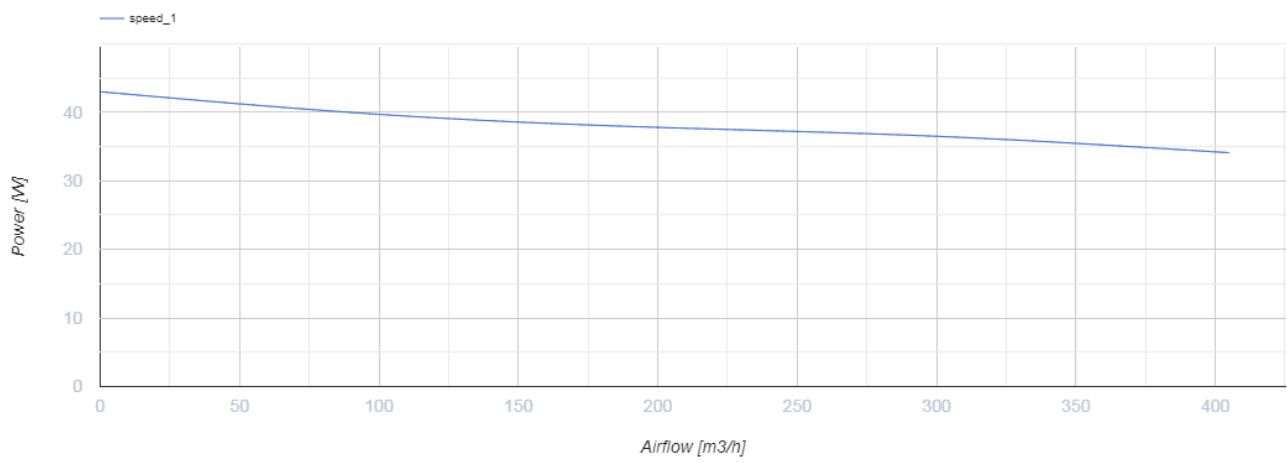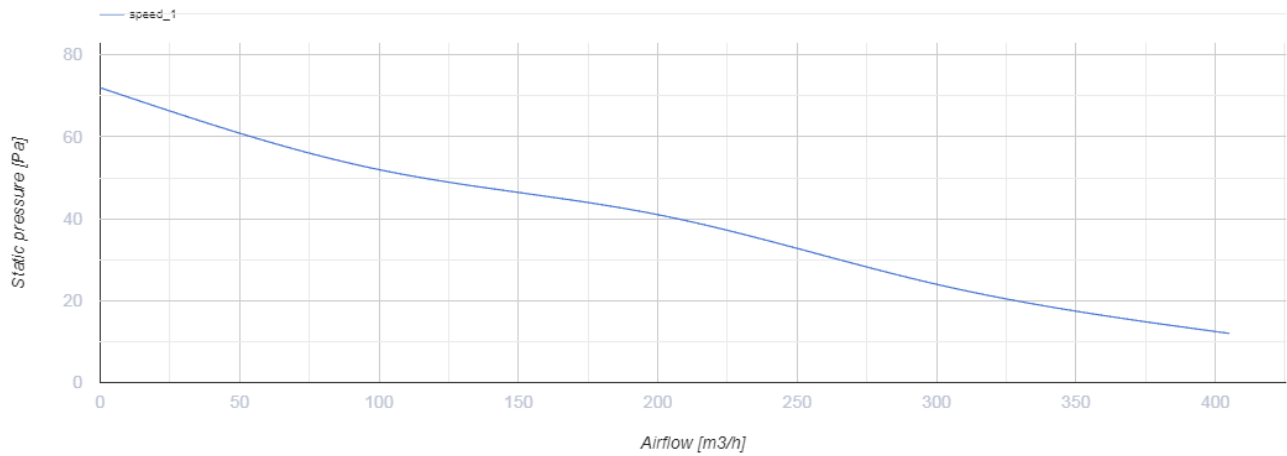

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
208	270	300	7	120

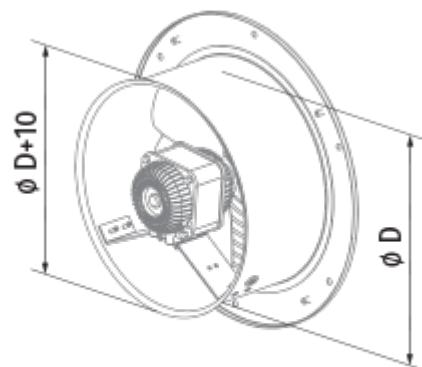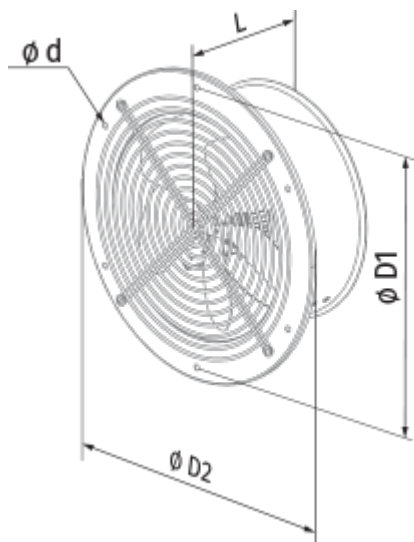





Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Axis-QRA 200
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	42
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	8.6
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.027
Sound power level (дБ(А))	52

Аксессуары

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
CDR5E E3.5 TP		Регулятор скорости однофазный
CDR5E E5.0 TP		Регулятор скорости однофазный
CDR5E E7.5 TP		Регулятор скорости однофазный
CDR5E E1.5 TP		Регулятор скорости однофазный