



BLAUBOX E 800-5.1 Pro


Приточные вентиляционные установки

- Потребляемая мощность электрического догрева: 5100
- Максимальный расход воздуха: 810
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 30
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX E 800-5.1 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	193
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	5100
Максимальный ток	А	7.4
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	810
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	30
Вес	кг	52
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	0
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1
199	487	526.5	513	835	684

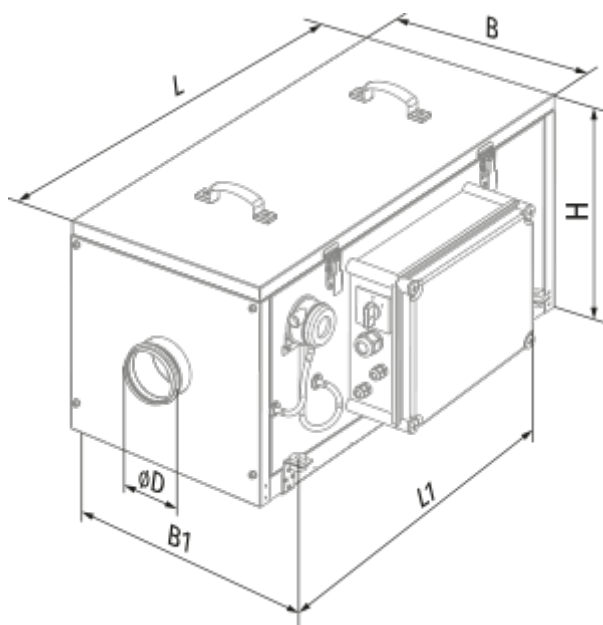






Аксессуары

Другие аксессуары


Наименование	Фото	Описание
FP 439x428x70 G4		Панельный фильтр G4

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
SD 200/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 200/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 200/1200		Шумоглушители для круглых каналов

SDF 200/600		Шумоглушители для круглых каналов
SDF 200/900		Шумоглушители для круглых каналов
SDF 200/2000		Шумоглушители для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
EVA 200		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов.
VRV 200		Обратные клапаны для круглых каналов
VKA 200		Заслонки для круглых каналов