




Blaubox EC ME 4000-54 S31

Приточные вентиляционные установки с электрическим нагревателем

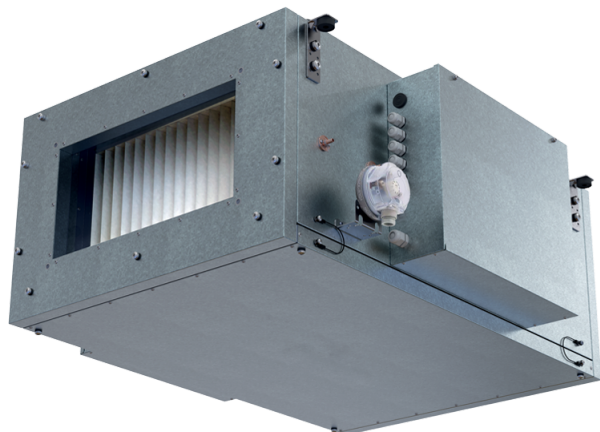




- Потребляемая мощность электрического догрева: 54000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Фильтр: Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

	Единица измерения	Blaubox EC ME 4000-54 S31
Размер подключаемого воздуховода	мм	700x400
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	717
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	54000
Максимальный ток	А	87.6
Максимальный расход воздуха	м³/час	5000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Вес	кг	60
Фильтр	-	Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44
Артикул	-	8097256

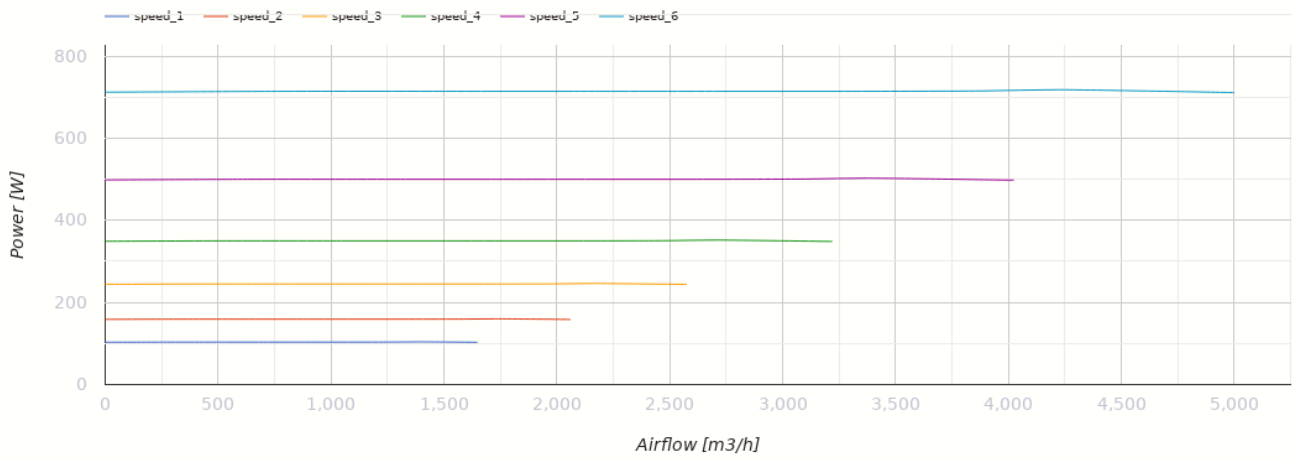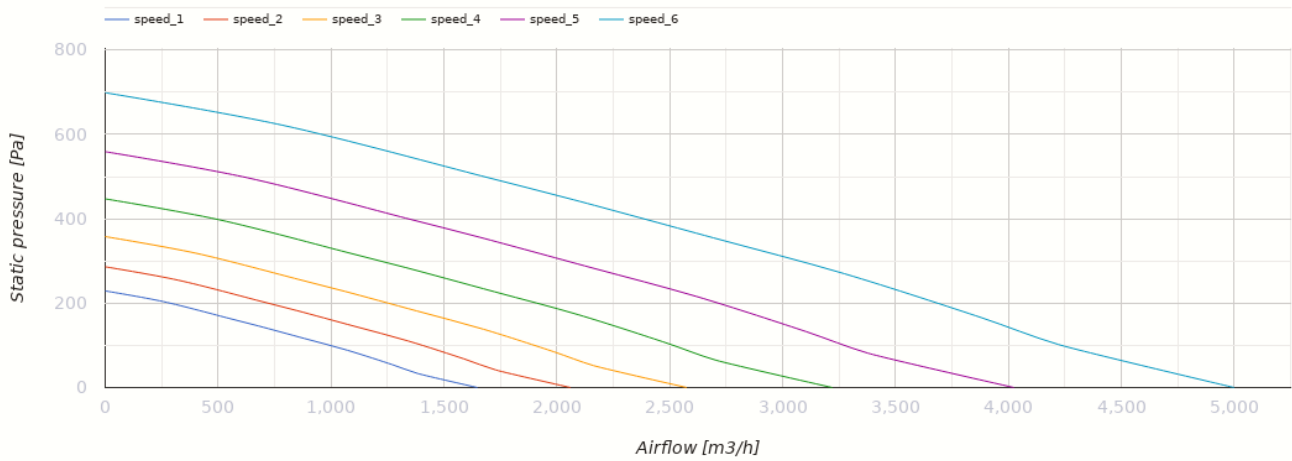

Размеры

H	H1	L	L1	W	W1	W2	W3
550	400	1200	1070	940	993	1087	700

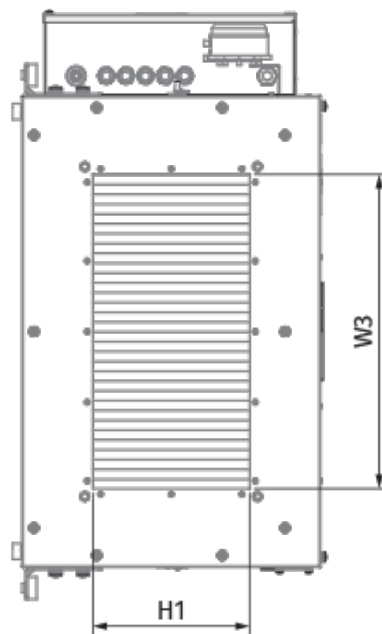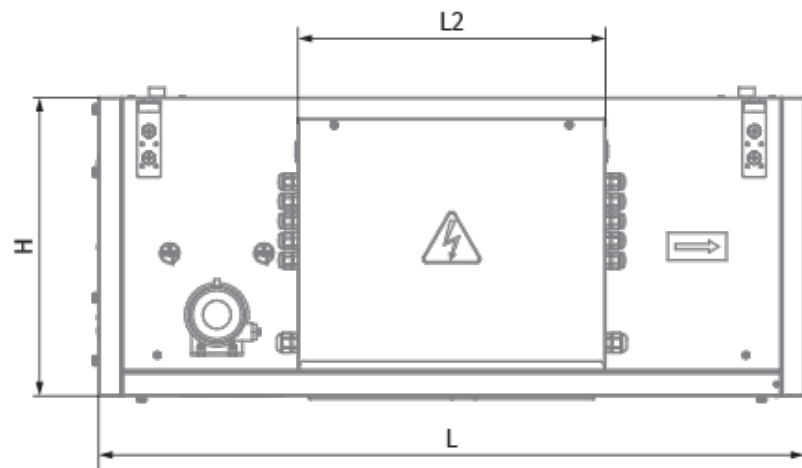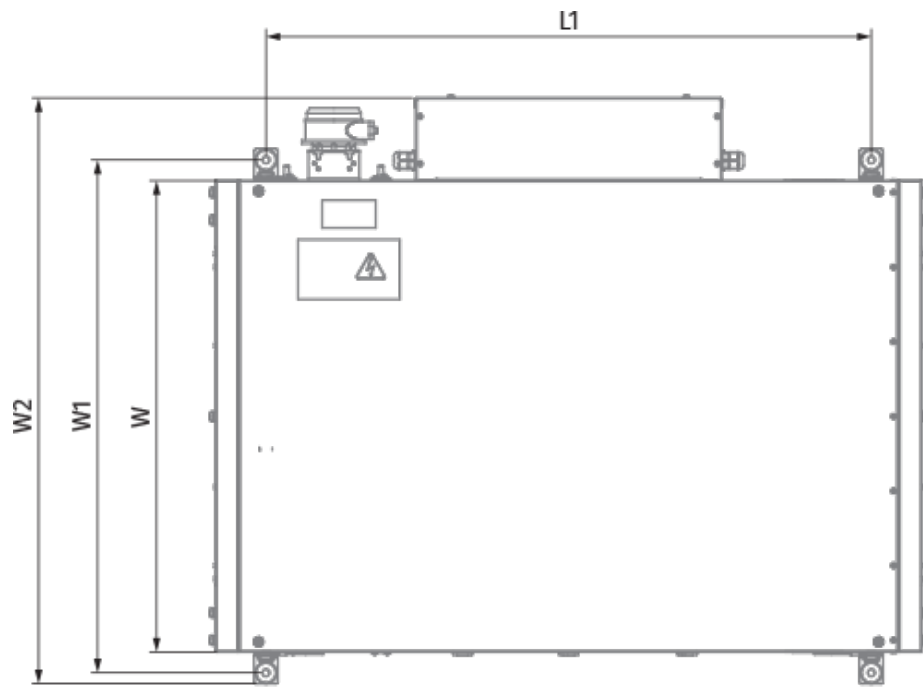


Экодизайн


Торговая марка	Blauberg
Модель	Blaubox EC ME 4000-54 S31
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	250
Максимальные внешние утечки (%)	4
Статическая эффективность (%)	36.1
Класс энергоэффективности фильтров	B
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	70
Скорость потока в сечении (м/с)	2.182
Эффективная мощность (кВт)	0.718

Аксессуары


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 70x40		Шумоглушители для прямоугольных каналов



Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 70x40		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов



Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
SL 70x40		Заслонки для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 874x485x80 ePM1 70% / F7		Панельный фильтр F7
FP 874x485x80 Coarse 90% / G4		Панельный фильтр G4

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF24		Электроприводы
Belimo TF230		Электроприводы