



Voh EC 70x40-3 max


Центробежные вентиляторы с EC-двигателем для прямоугольных каналов

- Максимальный расход воздуха: 6810
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Voh EC 70x40-3 max
Размер подключаемого воздуховода	мм	700x400
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	V	400
Максимальное напряжение питания	V	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	2748
Максимальный ток	A	2.8
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	6810
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(A)	57
Вес	кг	43
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры

H	H1	H2	H3	L	W	W1	W2
400	420	440	555	750	700	720	740

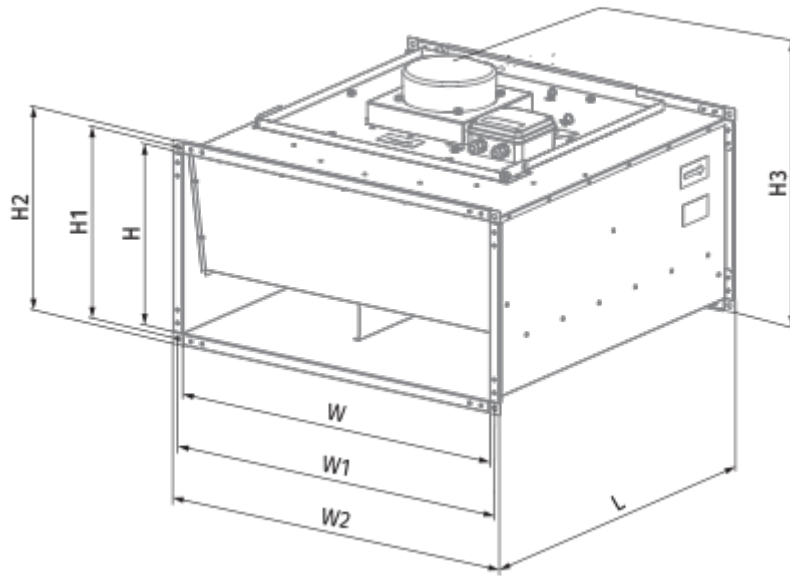


Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Box EC 70x40-3 max
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	1.009
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	601
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	57.7
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	77
Эффективная мощность (кВт)	1.161

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для EC-моторов