

Bravo Still Platinum 150 H

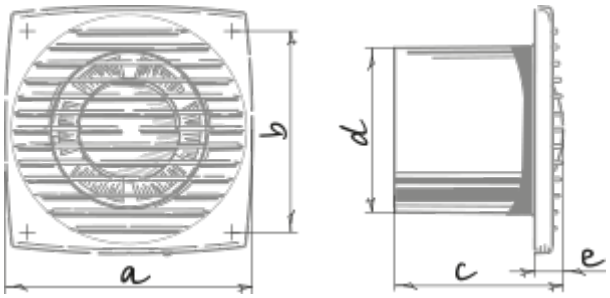
Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Bravo Still Platinum 150 H
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	20
Максимальный ток	А	0.13
Максимальный расход воздуха	м³/час	235
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

a	b	c	Ø d	e
205	174	124	150	19


a
b
d
c
e