




## Centro 315 max

Канальные центробежные вентиляторы

- Максимальный расход воздуха: 1700
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Centro 315 max
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	310
Максимальный ток	А	1.36
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	1700
Вес	кг	4.85
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4

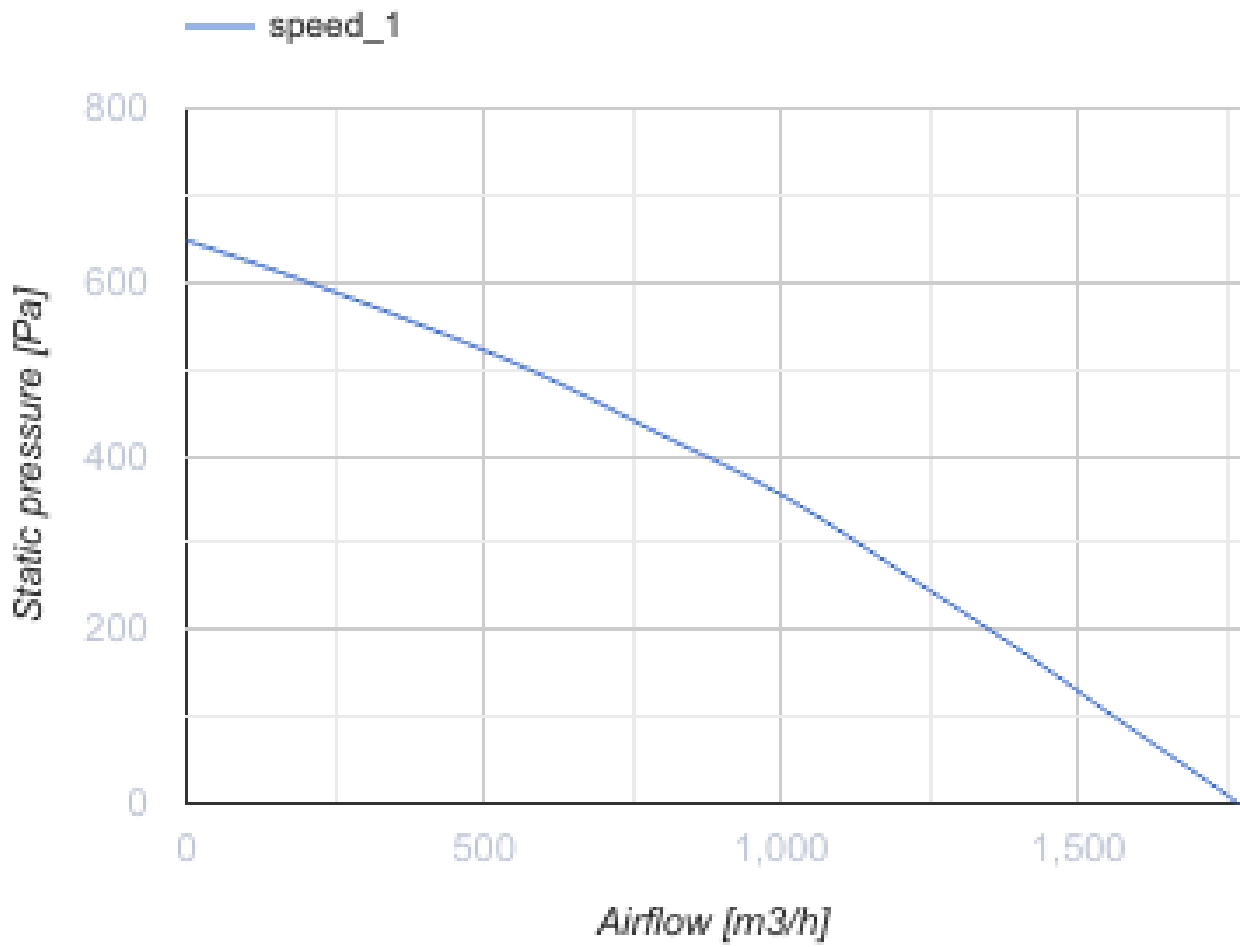

## Размеры

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
315	400	414	276	40	55	40






## Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Centro 315 max
Тип установки	Однонаправленная
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.323
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	283
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	30.3
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	73
Эффективная мощность (кВт)	0.307

## Аксессуары

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный
<a href="#">CDP-2/5</a>		Переключатели для многоскоростных вентиляторов
<a href="#">CDP-2/10</a>		Переключатель для многоскоростных вентиляторов