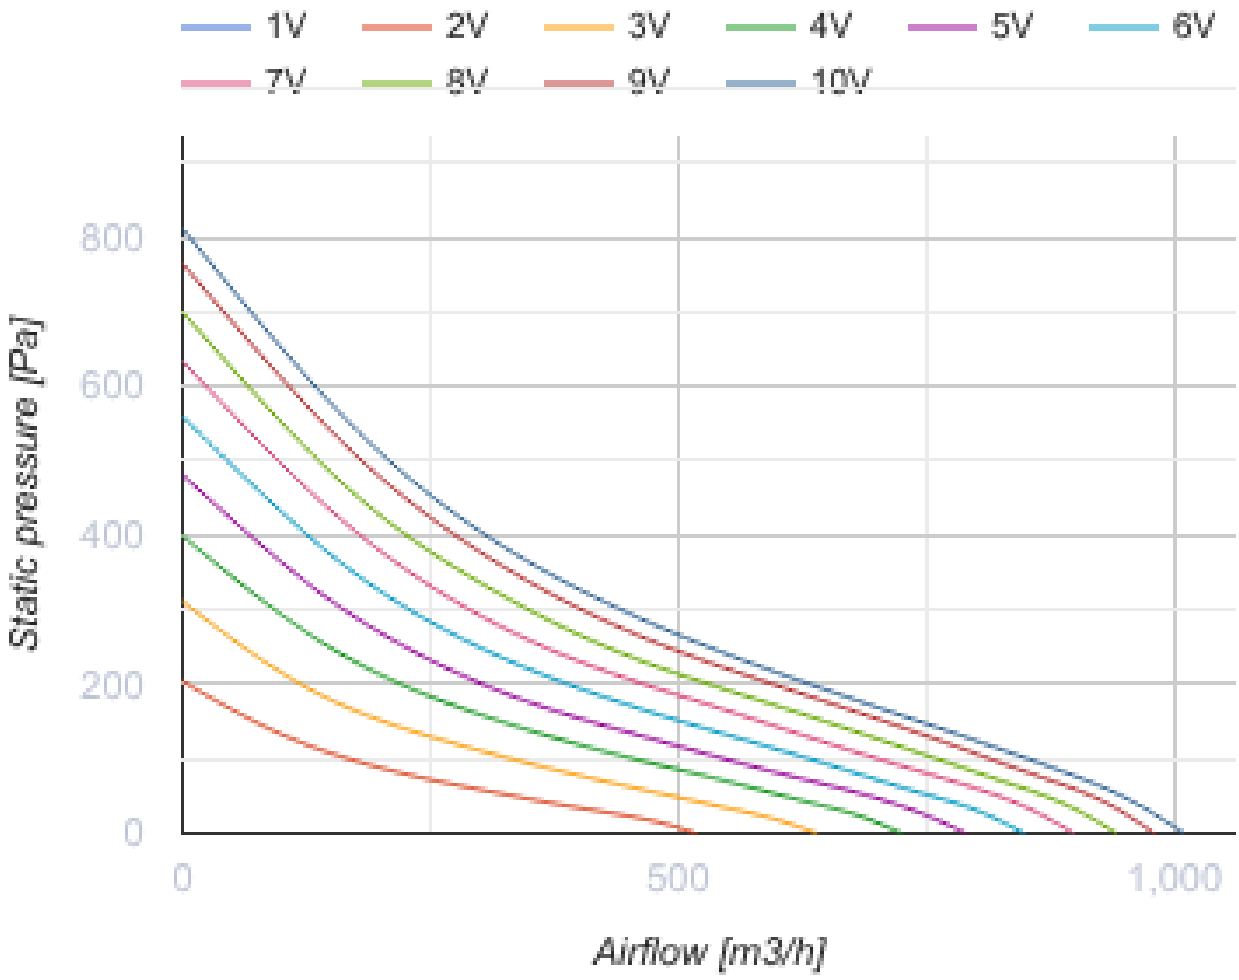



Centro-M EC 200 max

Канальные центробежные вентиляторы с EC-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	Centro-M EC 200 max
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	100
Максимальный ток	А	0.74
Максимальный расход воздуха	м³/час	1010
Скорость вращения	-	2400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	5.4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Пластик


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

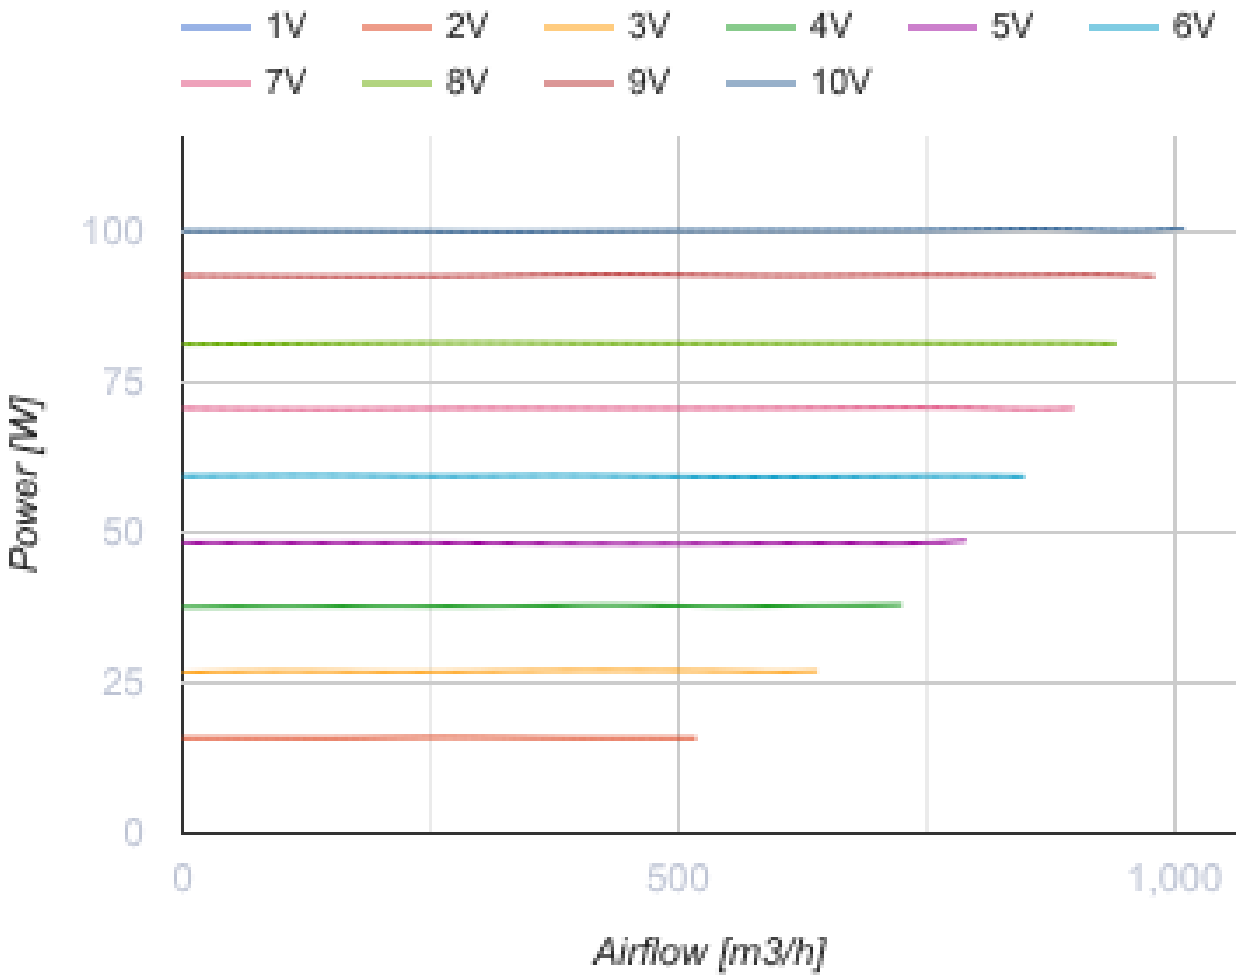


Размеры

Ø D	Ø D1	B	B1	L	L1	L2	L3	H
198	345	395	355	255	25	30	40	435

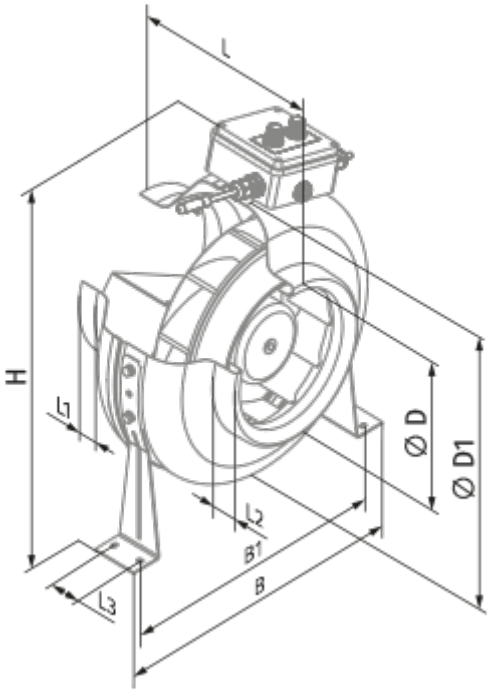
L
H
L1
L2
L3
B1
B
Ø D
Ø D1

Экодизайн

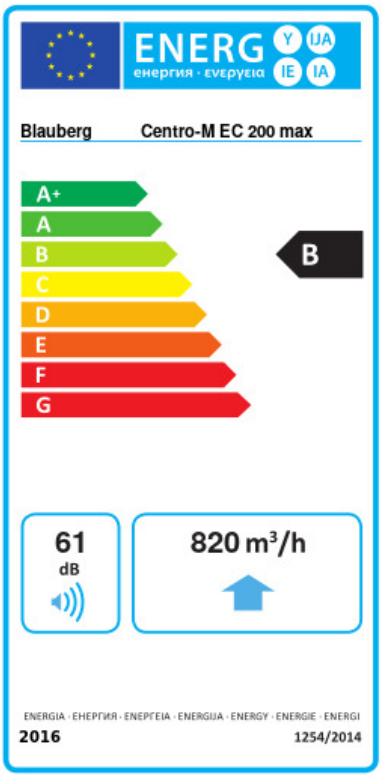

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Centro-M EC 200 max					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.4	A+	-27.4	B	-11.9	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	820					
Потребляемая мощность (Вт)	108					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.159					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.071					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	61					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	38		38		38	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 200/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 200/900		Шумоглушители для круглых каналов

SD 200/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
KFBK 200		Фильтр-боксы с плоским фильтром для круглых каналов
KFBT 200 G4		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 200 F5		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 200 F7		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 200		Обратные клапаны для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 200		Заслонки для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
WKH 200-2		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов
WKH 200-4		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание

EKH 200-1.2		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 200-1.7		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 200-2.0		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 200-2.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 200-3.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для EC-моторов

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
K 200		Хомут для круглых гибких каналов