

Civic EC LB 300-E S14

Установка CIVIC EC LB предназначена для децентрализованной вентиляции школ, офисов и других социальных и коммерческих помещений

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 21
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 31
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Энтальпийный
• Фильтр приточный: G4 + F8 (опция: F8 C + H11)
• Фильтр вытяжной: G4 x 2
• Энтальпийный рекуператор
• Байпас: Ручной
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный

	Единица измерения	Civic EC LB 300-E S14
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	125
Максимальный ток	А	0.9
Максимальный расход воздуха	м³/час	320
Скорость вращения	-	2150
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	21
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	31
Эффективность рекуперации, макс	%	89
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Энтальпийный
Вес	кг	136
Фильтр приточный	-	G4 + F8 (опция: F8 C + H11)
Фильтр вытяжной	-	G4 x 2
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25

Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP20
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты привода	-	IP44
Минимальная толщина стены	мм	100
Максимальная толщина стены	мм	2000

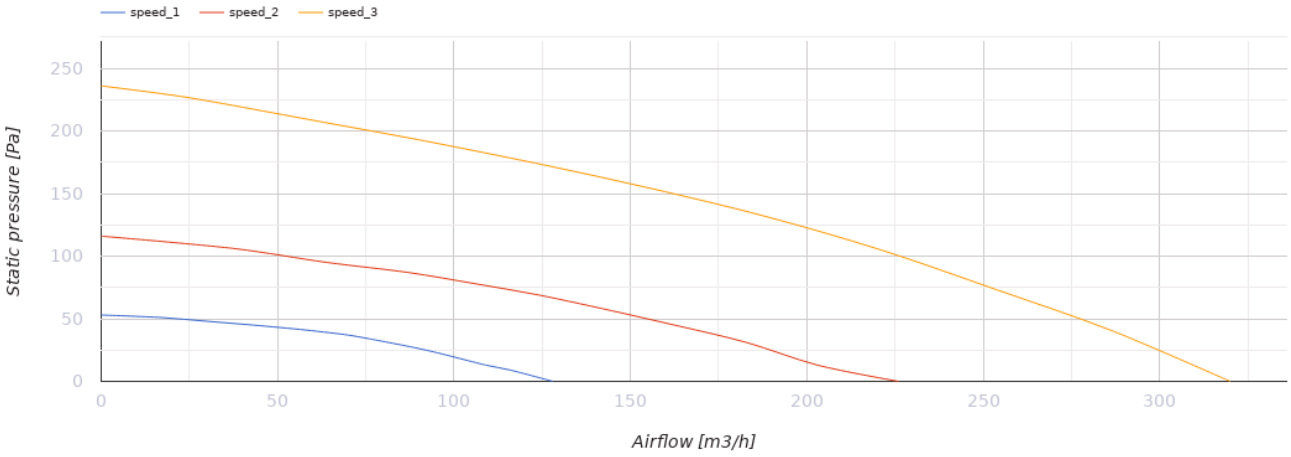

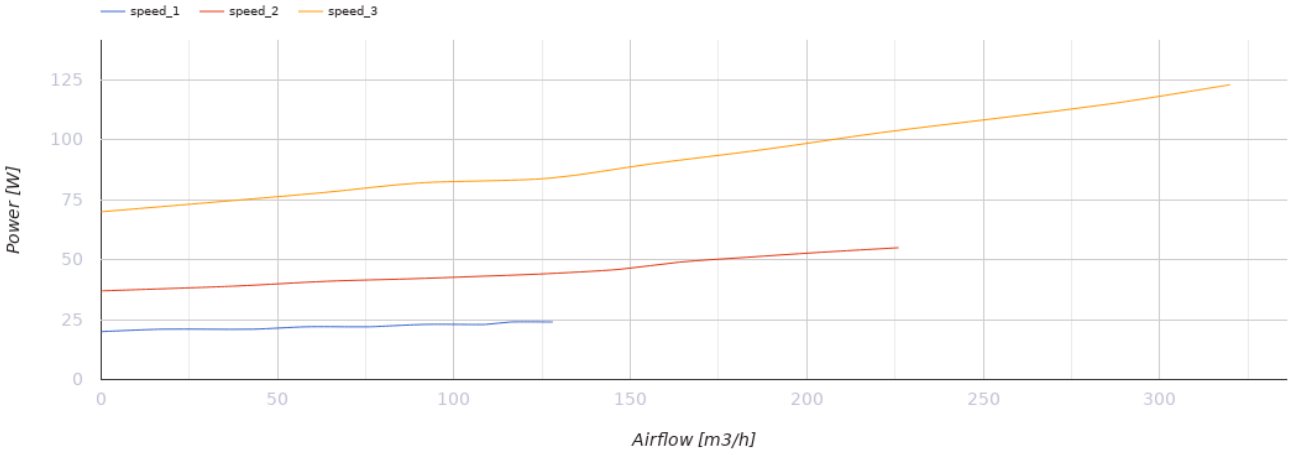

Размеры

∅ D	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
200	1770	1476	294	470	520	620	230	195

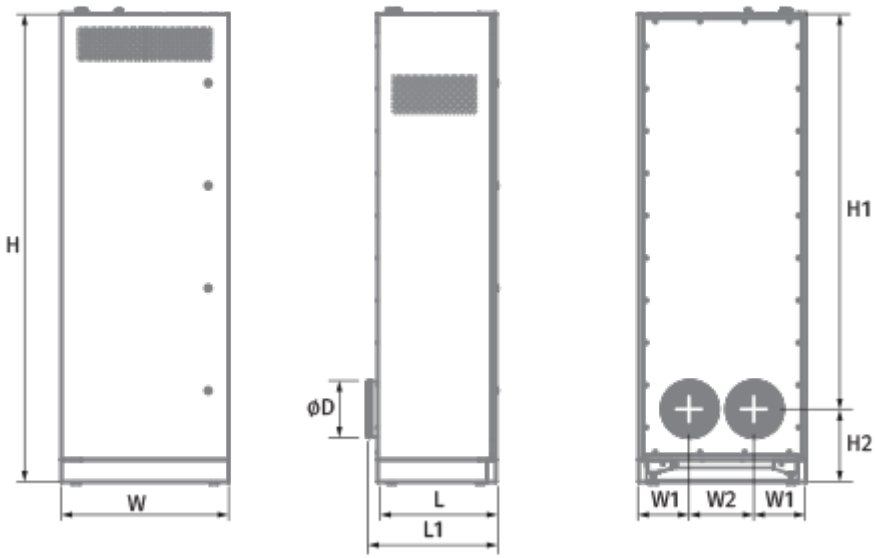

Аксессуары

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
SFK 20x32		Сифон гидравлический для отвода конденсата

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
CP-2		Дренажный насос

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание

FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 384x273x60 F8		Фильтр F8
FP 533x135x48 F8 C		Фильтр F8 угольный
FP 265x213x48 G4		Панельный фильтр G4
FP 308x238x22 G4 PPI		Фильтр G4
FP 533x135x60 H11		HEPA-фильтр H11