

# Civic EC LBE 1200 S21





Установка CIVIC EC LB предназначена для децентрализованной вентиляции школ, офисов и других социальных и коммерческих помещений

- Потребляемая мощность электрического преднагрева: 6300
- Максимальный расход воздуха: 1240
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 24
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 34
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4 + (option: F7), G4 + (опция: F7)
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Автоматический
- Преднагрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный
- Датчик температуры: Встроенный

	Единица измерения	Civic EC LBE 1200 S21
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Скорость	-	1
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	350
Потребляемая мощность электрического преднагрева	Вт	6300
Максимальный ток	А	9.6
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	1240
Скорость вращения	-	3630
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(A)	24
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(A)	34
Эффективность рекуперации, макс	%	96


Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	398
Фильтр вытяжной	-	G4
Фильтр приточный	-	G4 + (option: F7), G4 + (опция: F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты	-	IP20
Класс защиты привода	-	IP44

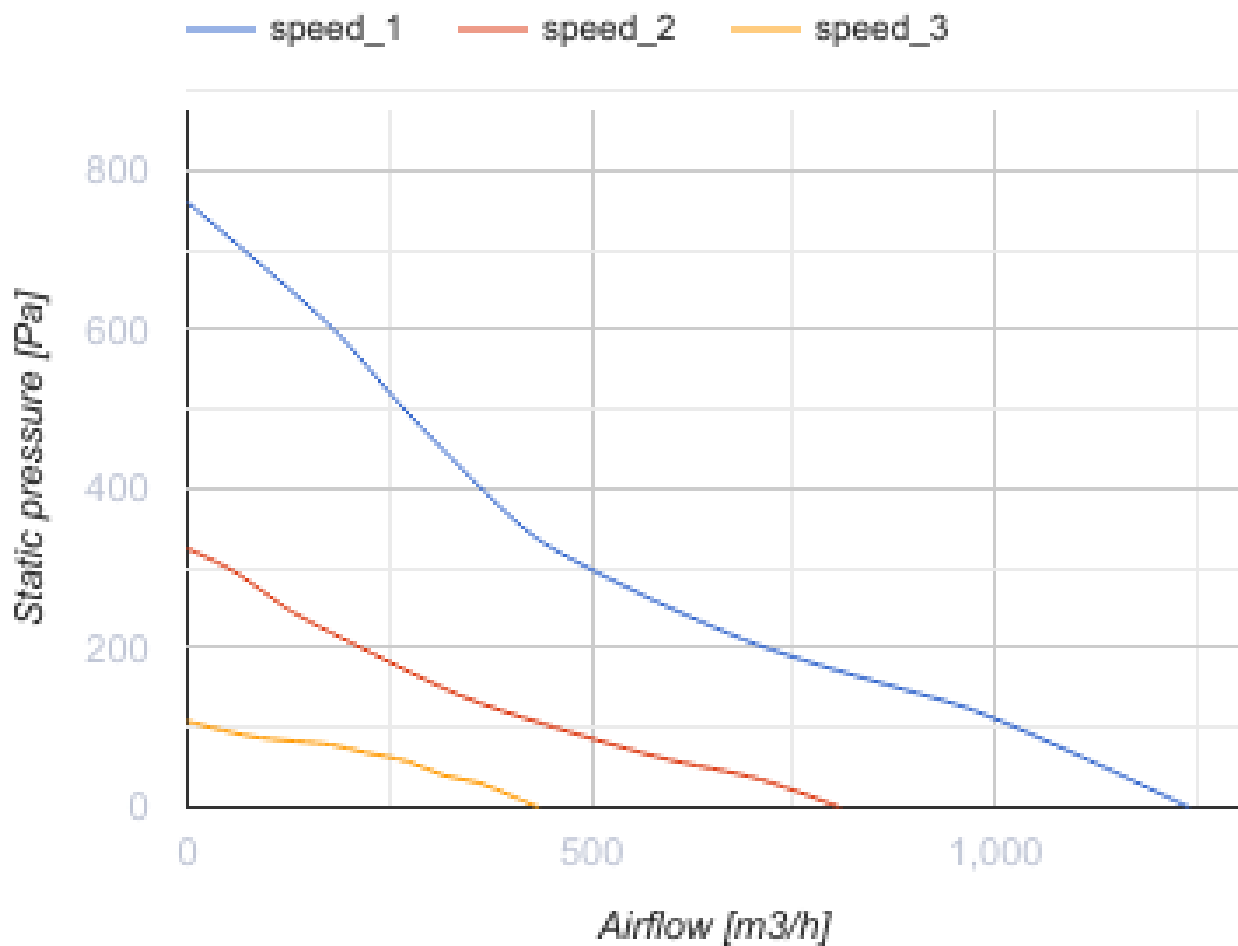

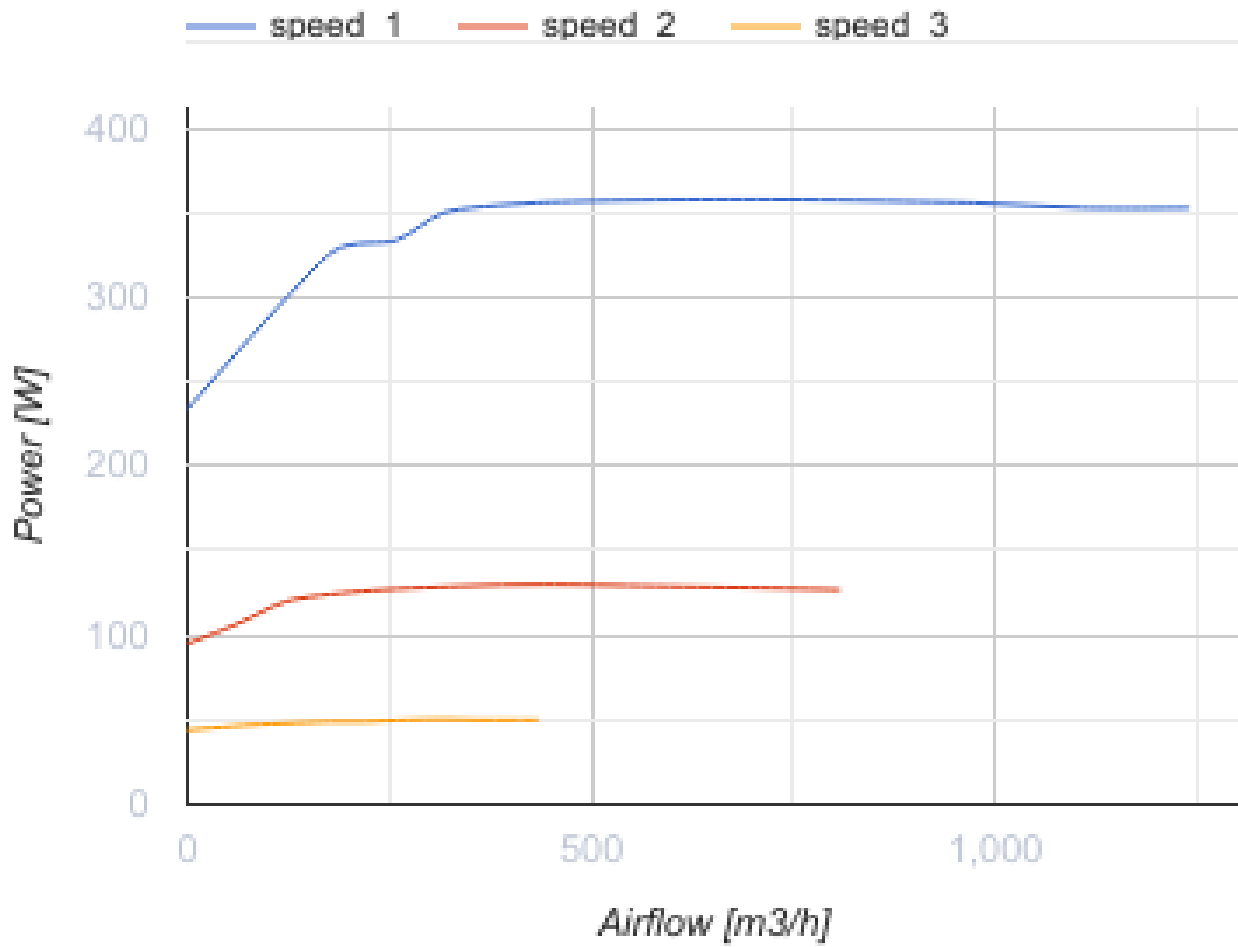

## Размеры

Ø D	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	W	W1
397	2000	2106	545	1110	70	535	265	1900	1951

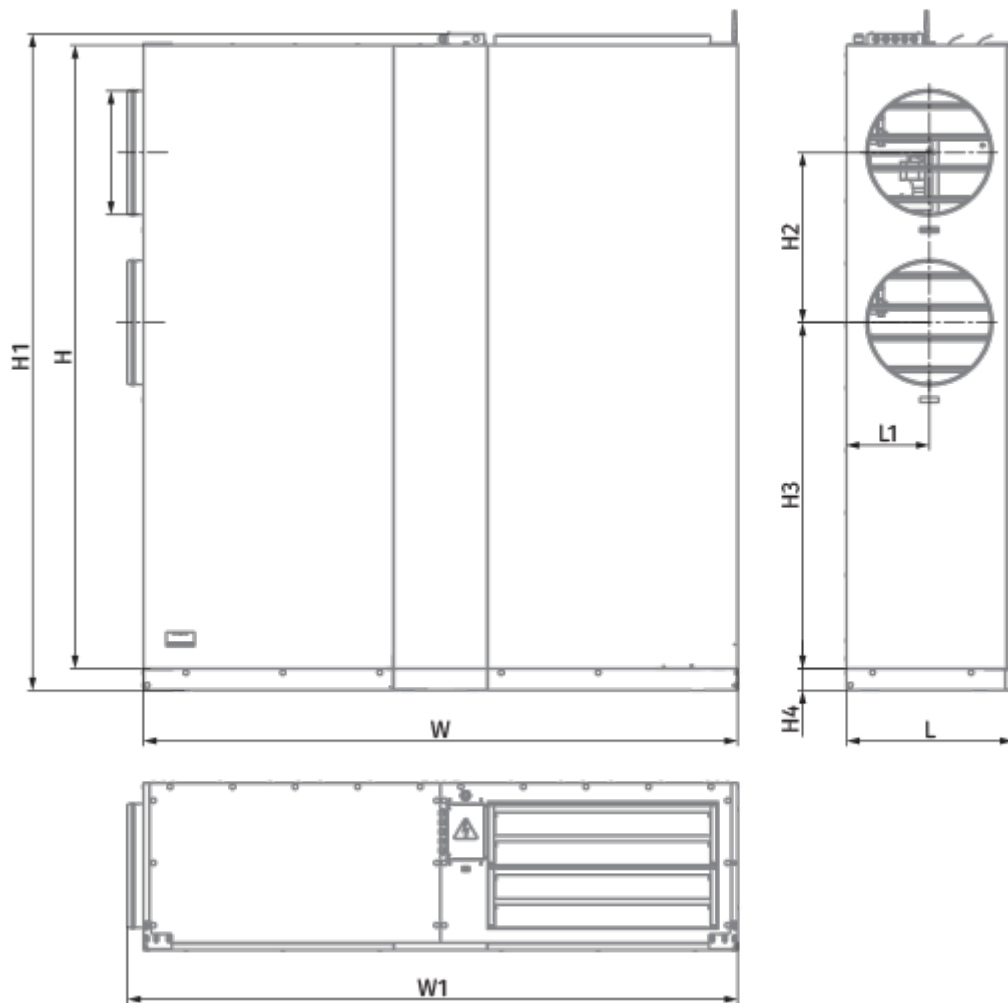

## Аксессуары

### Колпаки




Наименование	Фото	Описание

### Другие аксессуары



Наименование	Фото	Описание
FP 540x450x48 G4		Панельный фильтр G4

FP 540x450x48 F7		Панельный фильтр F7
------------------	---	---------------------


### Панели управления

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">S22</a>		Панели управления
<a href="#">S22 Wi-Fi</a>		Панели управления
		LCD-панель управления проводная



### Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CD-1</a>		Датчики CO2
<a href="#">CD-2</a>		Датчики CO2

### Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">FS2</a>		Датчик влажности

### Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SFK 20x32</a>		Сифон гидравлический для отвода конденсата
<a href="#">CP-2</a>		Дренажный насос