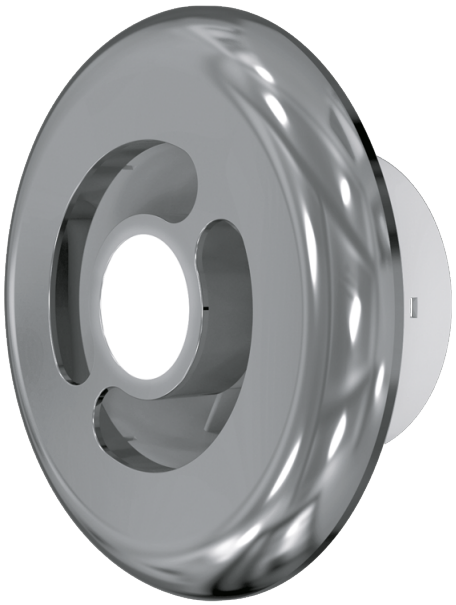


DPL3 100 LED5W-6K T Chrome


Пластиковые диффузоры для приточно-вытяжных систем вентиляции и кондиционирования

• Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	DPL3 100 LED5W-6K T Chrome
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5
Класс защиты	-	IPX4

Размеры

D	D1	L	L1
173	97	60	17.6

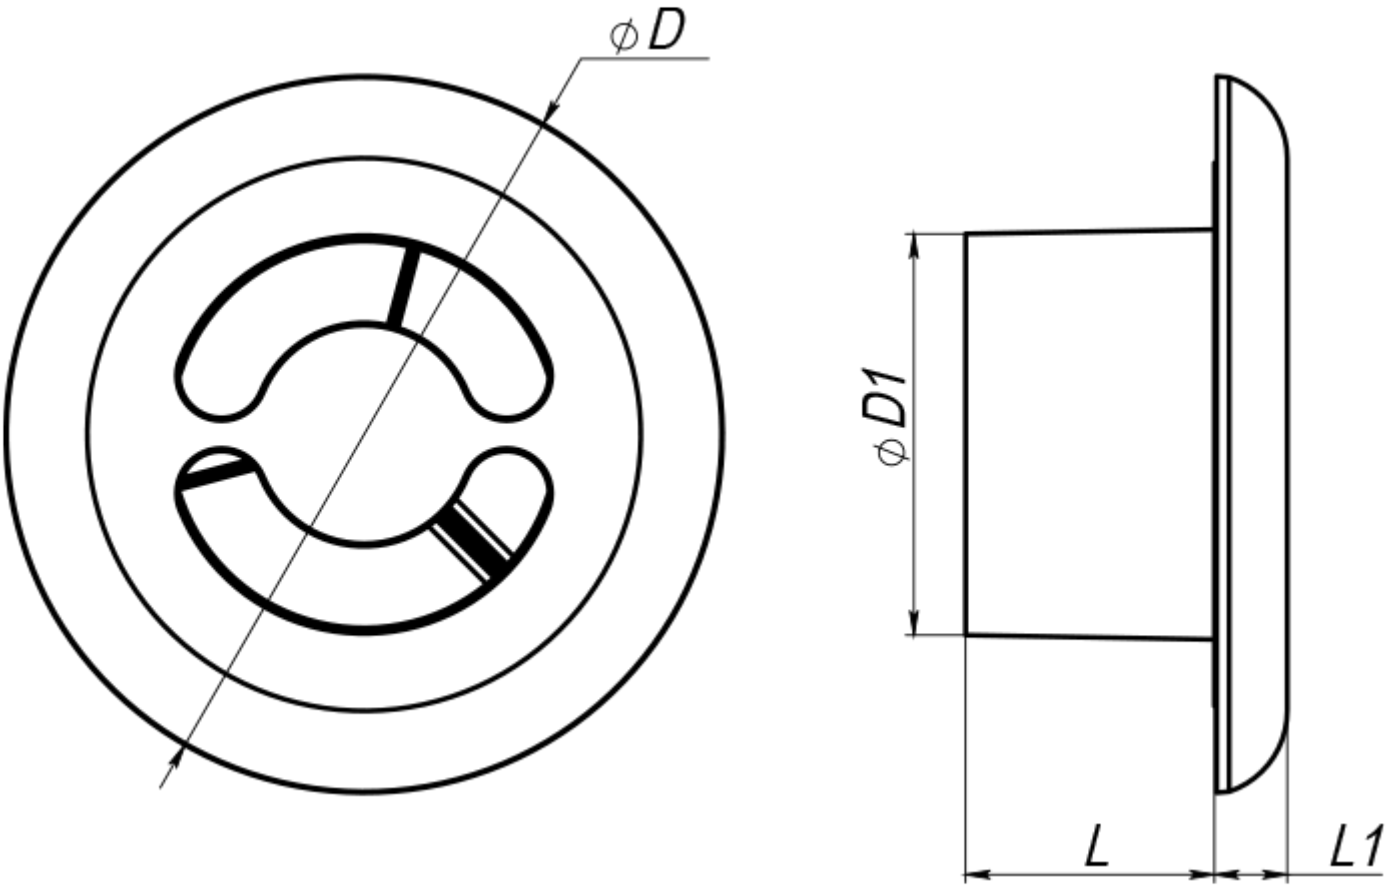
ϕD
ϕD1
L
L1