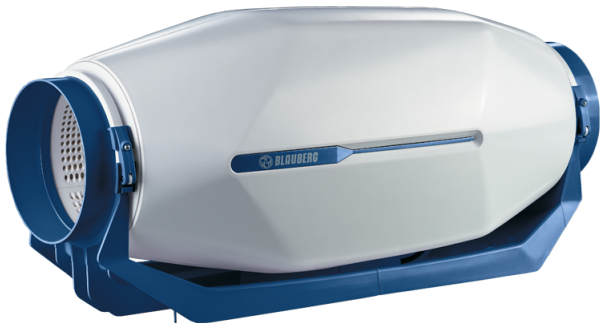
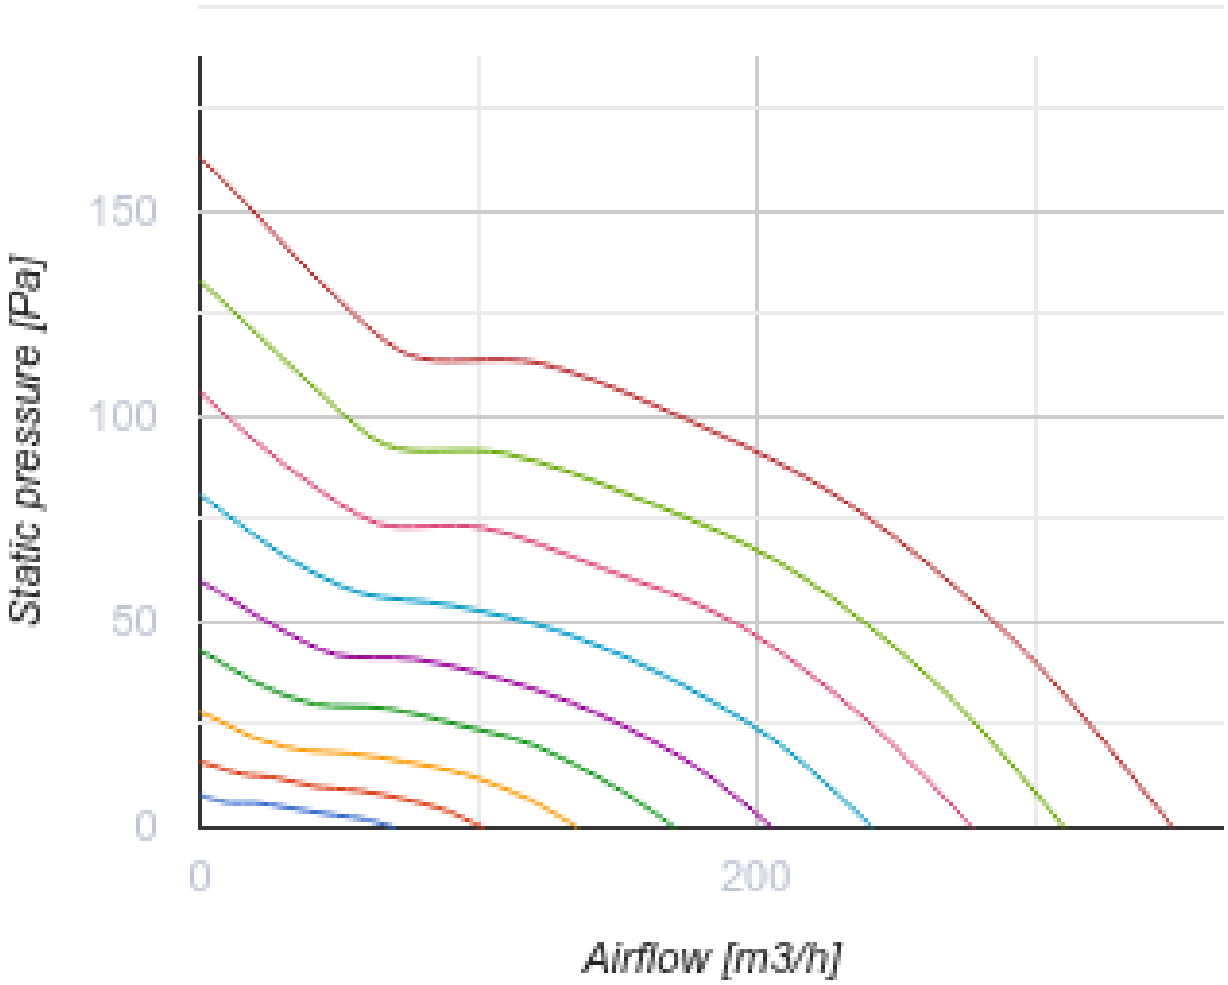



inWave EC 100/125 G1

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе с EC-двигателями

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
- В звукоизолированном корпусе
- Управление: Регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры: Выносной


	Единица измерения	inWave EC 100/125 G1	
Размер подключаемого воздуховода	мм	125/100	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	17	
Максимальный ток	А	0.16	
Максимальный расход воздуха	м³/час	245	350
Скорость вращения	-	2885	2887
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	29	28
Вес	кг	3.6	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


Static pressure [Pa]
150
100
50
0
0
200
Airflow [m3/h]

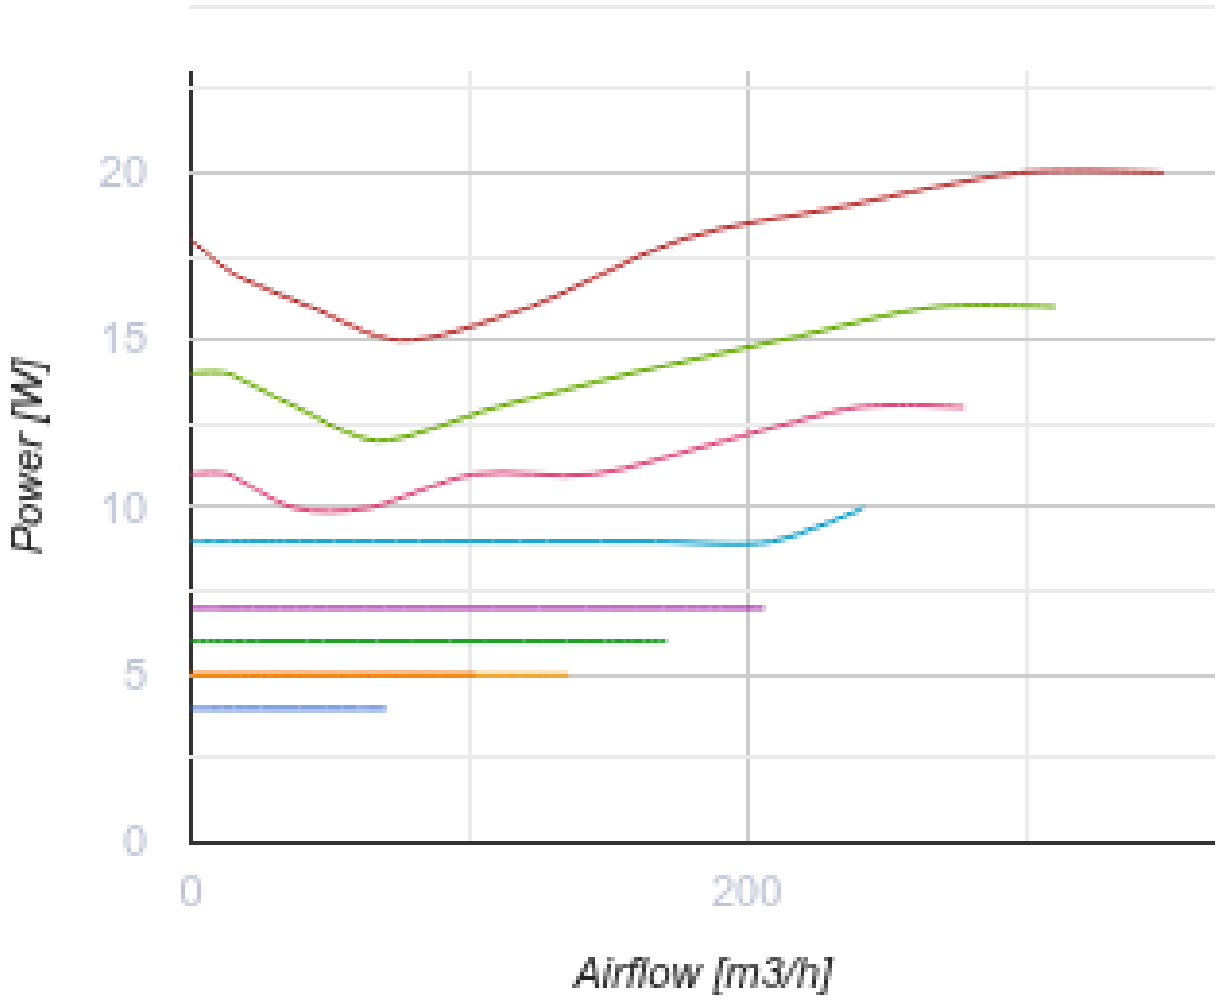

Размеры

Ø D	W	L	H
125	207	502	224

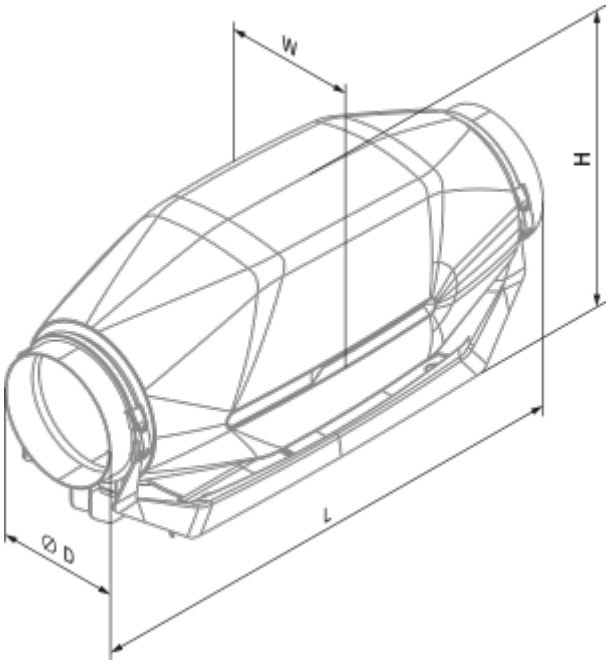
W
H
L
Ø D

Экодизайн


Торговая марка	Blauberg					
Модель	inWave EC 100/125 G1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.4	A+	-27.4	B	-11.9	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	176					
Потребляемая мощность (Вт)	18					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.036					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.07					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	38					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	37		37		37	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 125/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 125/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 125/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
KFBK 125		Фильтр-боксы с плоским фильтром для круглых каналов
KFBT 125 G4		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 125 F5		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 125 F7		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 125		Обратные клапаны для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 125		Заслонки для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
WKH 125-2		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов
WKH 125-4		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
EKH 125-0.6		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов

EKH 125-0.8		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 125-1.2		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 125-1.6		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 125-2.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для EC-моторов