




Iso 150-2E

Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе


- Максимальный расход воздуха: 750
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Iso 150-2E	
Размер подключаемого воздуховода	ММ	150	
Скорость	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	23	0
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	335	
Максимальный ток	А	1.5	
Максимальный расход воздуха	м³/час	750	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39 4	
Вес	КГ	6.28	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX2	
Класс защиты привода	-	IP44	



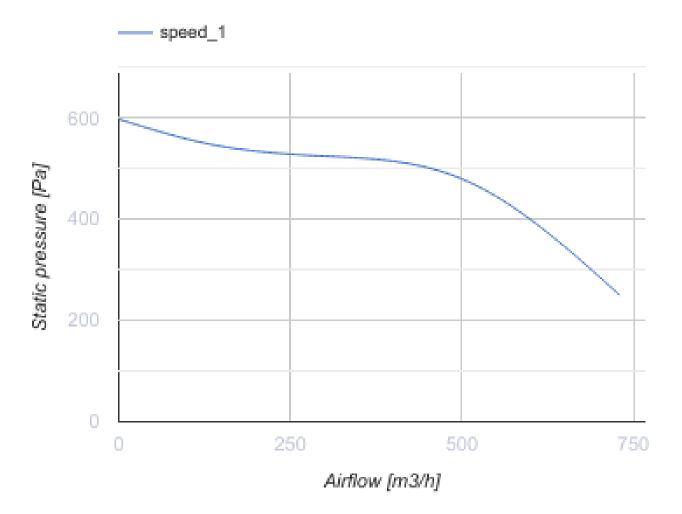




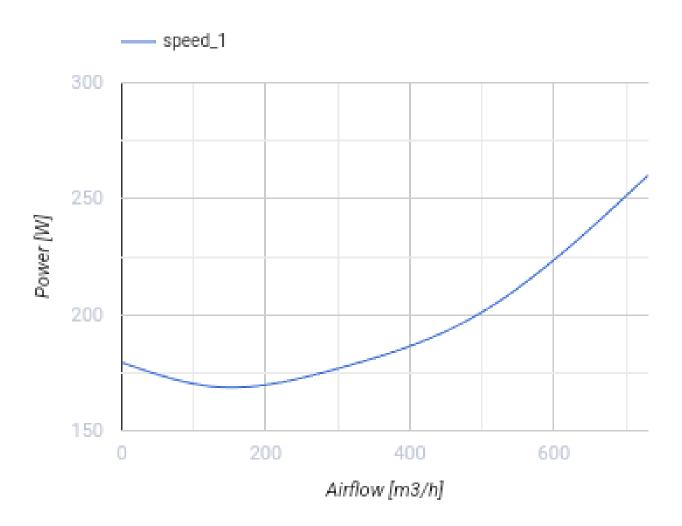

Размеры


ØD	В	Н	L	P
148	231	343	358	48







Экодизайн

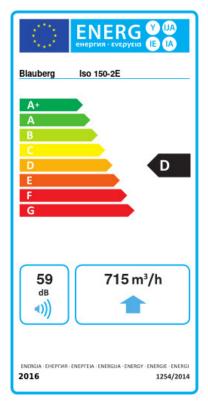

Торговая марка		Blauberg				
Модель	Iso 150-2E					
Удельное потребление энергии	Холодный		Умеренный		Теплый	
(кВт.час/(м²/год))	-49.6	A+	-22.5	D	-7	F
Тип установки		Unidirectional				
Тип привода		Переменная скорость				
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)		715				
Потребляемая мощность (Вт)	313					
Эталонный объемный расход (м³/c)	0.139					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.438					
Способ управления приводом Локальное регулирование г			ие по	требле	ения	
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	59					
Годовое потребление электричества	Холод	ный	Умерен	ный	Тепл	пый
(кВт.час/год)	23:	2	232		23	32
[Холод	ный	Умерен	ный	Тепл	пый
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	553	6	2830)	12	80

Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный

Датчики влажности

Наименование Фото Описание



TE / TI 1.5	22	Таймеры
HSE / HSI 1.5	22	Датчики
LSE / LSI 1.5	၁၁	Датчики
IRSE / IRSI 1.5	ွှဲသ	Датчики