

## Iso-B 160

Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе




- Максимальный расход воздуха: 420
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении


	Единица измерения	Iso-B 160
Размер подключаемого воздуховода	мм	160
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	75
Максимальный ток	А	0.33
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	420
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	36
Вес	кг	6.4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4

### Размеры

D	B	B1	H	L	L1	L2
159	352	310	212	447	410	380

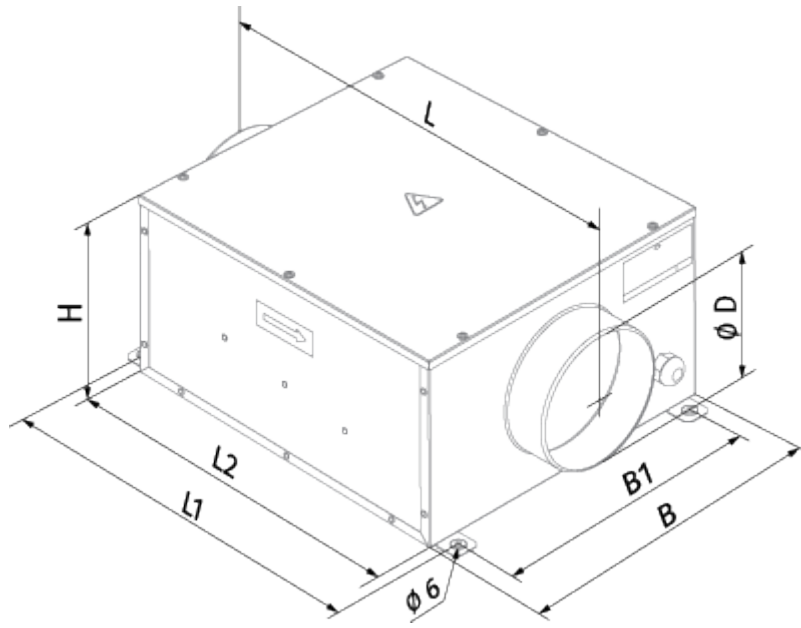

## Экодизайн

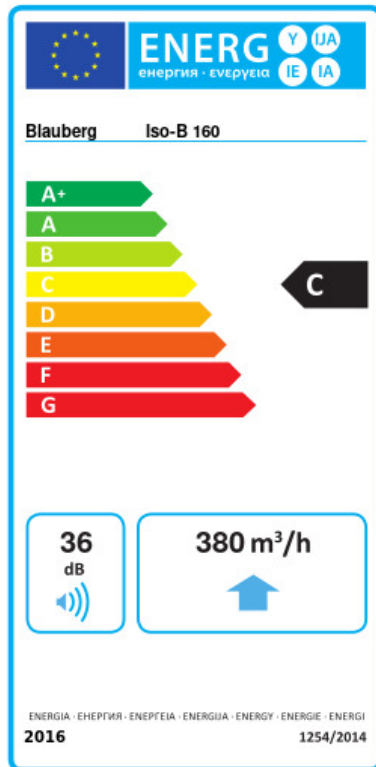

Торговая марка	Blaubeerg					
Модель	Iso-B 160					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-52.5	A+	-25.4	C	-9.9	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	380					
Потребляемая мощность (Вт)	75					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.074					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.155					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	36					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	116		116		116	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	





## Аксессуары

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

<a href="#">TE / TI 1.5</a>		Таймеры
<a href="#">HSE / HSI 1.5</a>		Датчики
<a href="#">LSE / LSI 1.5</a>		Датчики
<a href="#">IRSE / IRSI 1.5</a>		Датчики