

# Iso Box-F 150 G4/F8/Carbon V2

Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

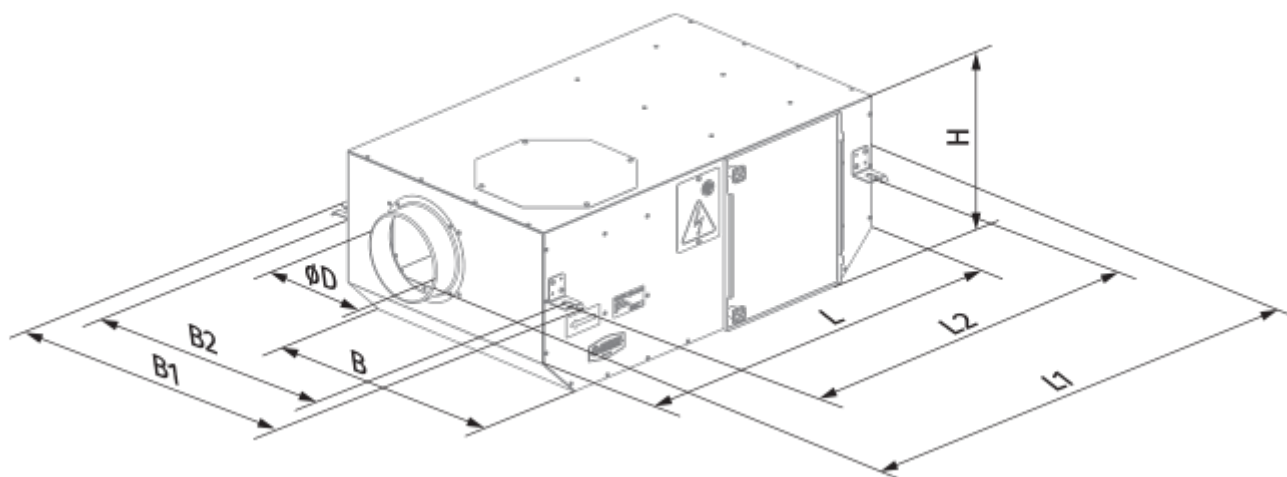


- Максимальный расход воздуха: 390
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Iso Box-F 150 G4/F8/Carbon V2	
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Скорость	-	2	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	89	115
Максимальный ток	А	0.41	0.55
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	300	390
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	16	27
Вес	кг	17.08	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	



## Размеры

ØD	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	735	300	440	835	533	680	483



## Аксессуары

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный
<a href="#">CDP-2/10</a>		Переключатель для многоскоростных вентиляторов