


KOMFORT Roto EC LW 2000-2 S17


Вентиляционные установки с роторным рекуператором

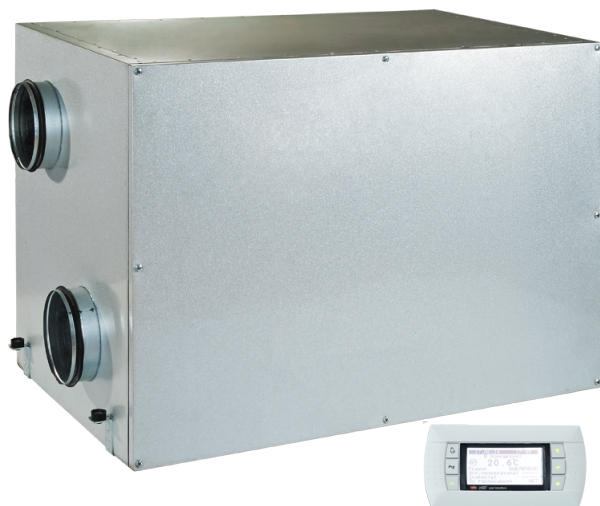


- Максимальный расход воздуха: 2250
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
- Тип рекуператора: Роторный
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Водяной
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

| | Единица измерения | KOMFORT Roto EC LW 2000-2 S17 |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 500x300 |
| Скорость | - | 1 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 1070 |
| Максимальный ток | А | 5 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 2250 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 64 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 93 |
| Тип рекуператора | - | Роторный |
| Материал рекуператора | - | Алюминий |
| Вес | кг | 198 |
| Фильтр вытяжной | - | G4 |
| Фильтр приточный | - | G4 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |


| | | |
|--|----|------|
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 |
| Класс защиты | - | IP22 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

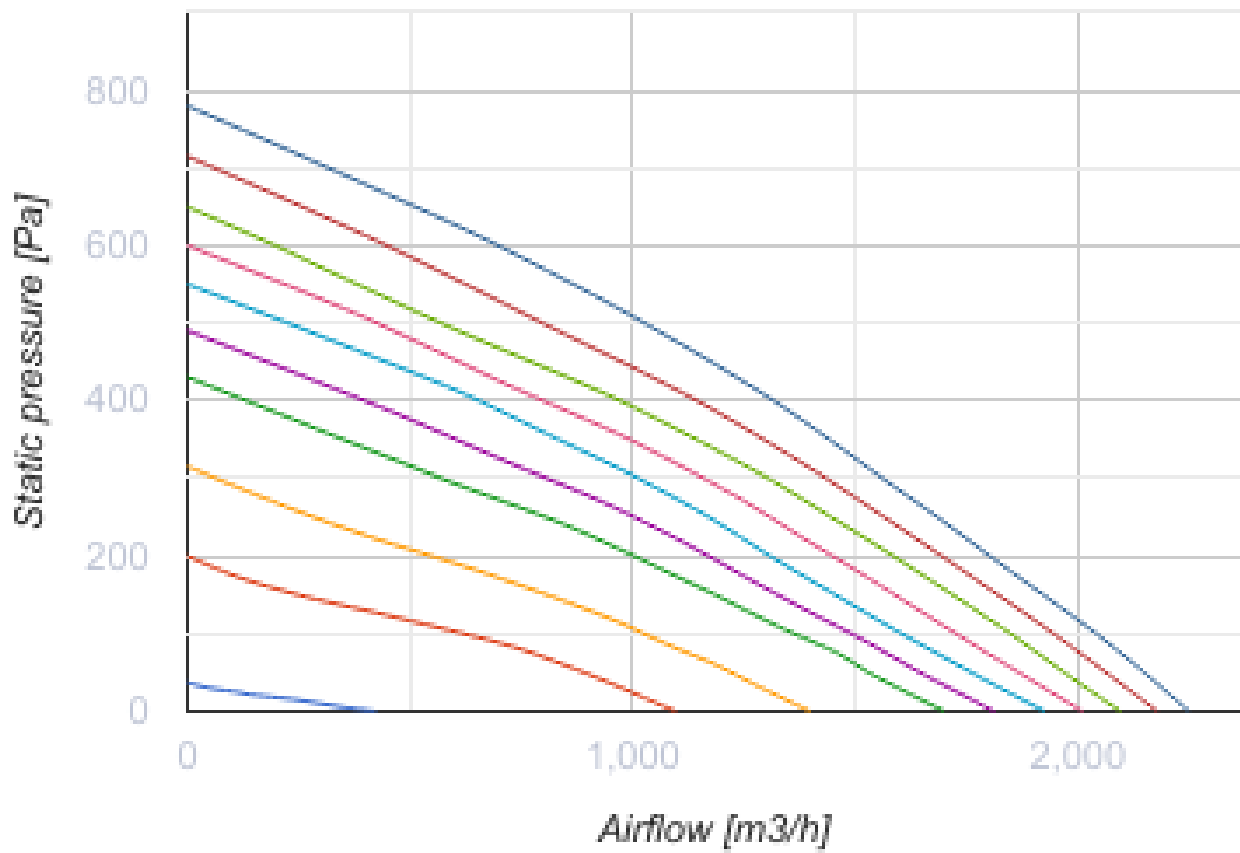

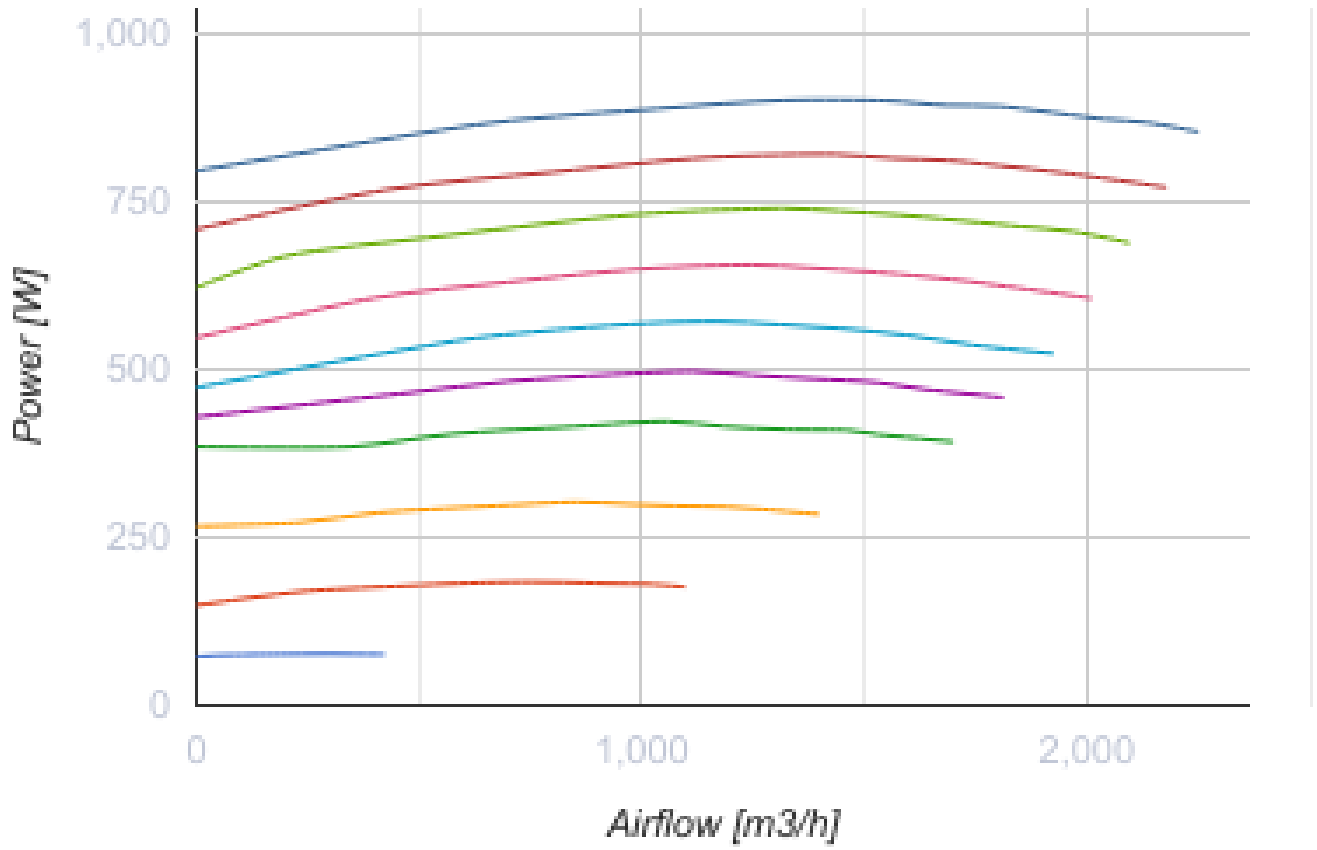


Размеры

| B | B1 | H | L | X | Y |
|-----|-----|------|------|-----|-----|
| 875 | 630 | 1010 | 1485 | 500 | 300 |

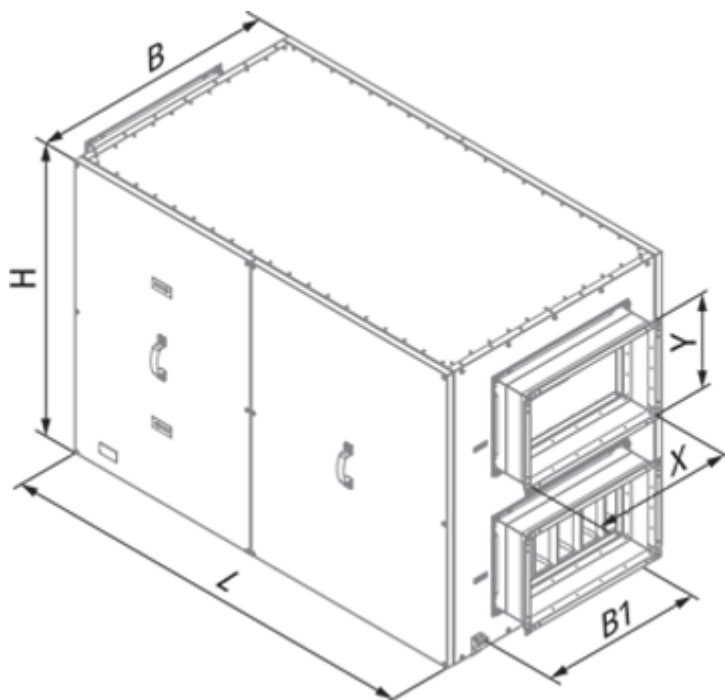


Аксессуары


Другие аксессуары


| Наименование | Фото | Описание |
|------------------|---|---------------------|
| FP 800x477x47 G4 |  | Панельный фильтр G4 |

Другие аксессуары


| Наименование | Фото | Описание |
|-------------------------|---|-------------------|
| WMG 1-6 |  | Смесительные узлы |

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|----------------------------|---|--|
| VRVS 50x30 |  | Обратные клапаны для прямоугольных каналов |

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| VK 50x30 |  | Заслонки для прямоугольных каналов |
|--------------------------|---|------------------------------------|

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|---------------------|---|------------------|
| FS2 |  | Датчик влажности |