




KOMFORT Roto EC S6K 200 S21


Вентиляционные установки с роторным рекуператором

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 28
- Тип рекуператора: Роторный
- Материал рекуператора: Алюминий
- Фильтр приточный: G4 + F7
- Фильтр вытяжной: G4
- В звукоизолированном корпусе
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

| | Единица измерения | KOMFORT Roto EC S6K 200 S21 |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 118 |
| Максимальный ток | А | 1 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 270 |
| Скорость вращения | - | 1800 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 28 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 92 |
| Тип рекуператора | - | Роторный |
| Материал рекуператора | - | Алюминий |
| Вес | кг | 48 |
| Фильтр приточный | - | G4 + F7 |
| Фильтр вытяжной | - | G4 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |
| Класс защиты | - | IP22 |


| | | |
|--|---|---------|
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |
| Артикул | - | 8068157 |

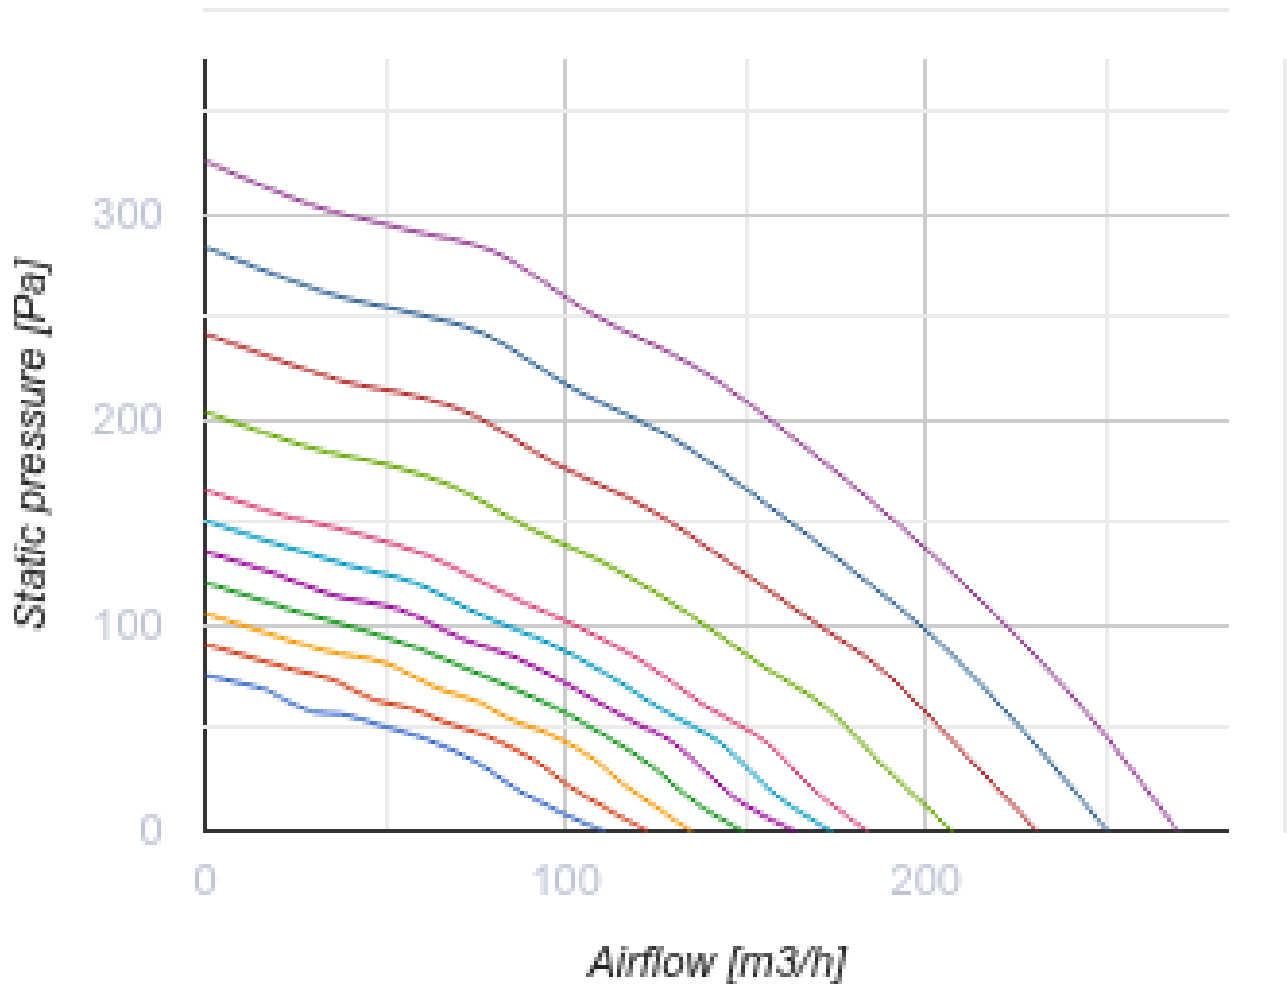

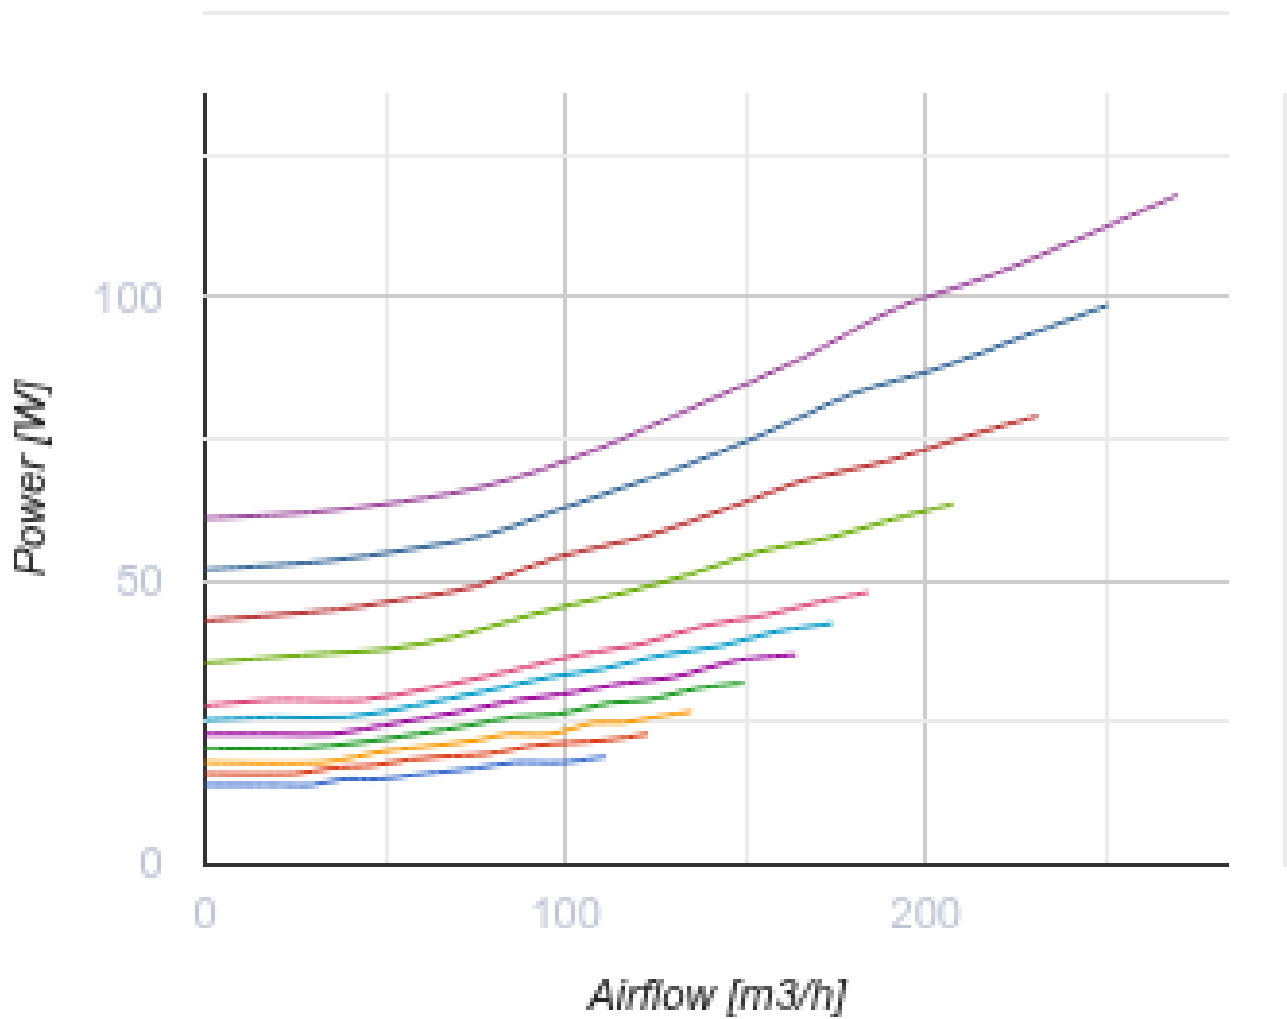

Размеры

| Ø D | B | B1 | H | H1 | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 125 | 348 | 371 | 791 | 865 | 598 |

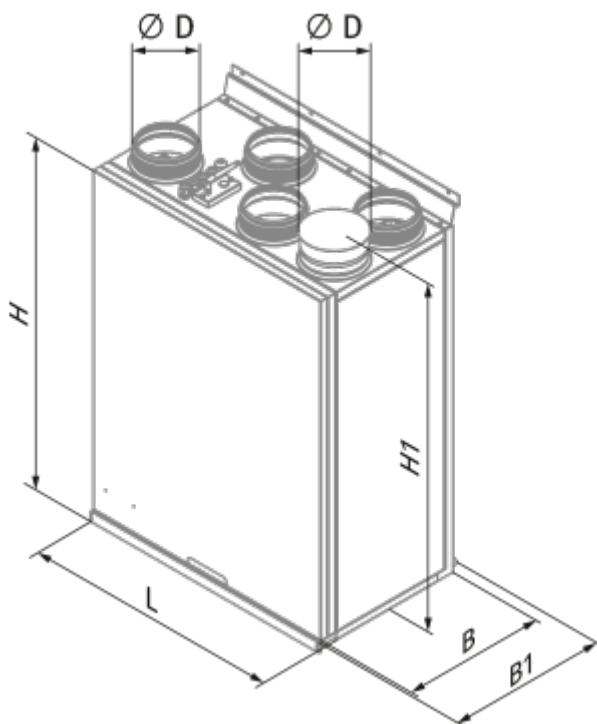

Аксессуары




Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|
| SD 125/600 | | Шумоглушители для круглых каналов |
| SD 125/900 | | Шумоглушители для круглых каналов |
| SD 125/1200 | | Шумоглушители для круглых каналов |



Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|-------------------------|------|--------------------------------------|
| VRV 125 | | Обратные клапаны для круглых каналов |
| VKA 125 | | Заслонки для круглых каналов |


Панели управления

| Наименование | Фото | Описание |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| S25 |  | LCD-панель управления проводная |
| S22 |  | Панели управления |
| S22 Wi-Fi |  | Панели управления |



Датчики CO2

| Наименование | Фото | Описание |
|----------------------|--|-------------|
| CD-1 |  | Датчики CO2 |
| CD-2 |  | Датчики CO2 |

Датчики влажности

| Наименование | Фото | Описание |
|---------------------|---|------------------|
| FS2 |  | Датчик влажности |

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|------------------|---|---------------------|
| FP 284x103x60 F7 |  | Панельный фильтр F7 |
| FP 284x103x60 G4 |  | Панельный фильтр G4 |