

# Sileo Pro 100 H

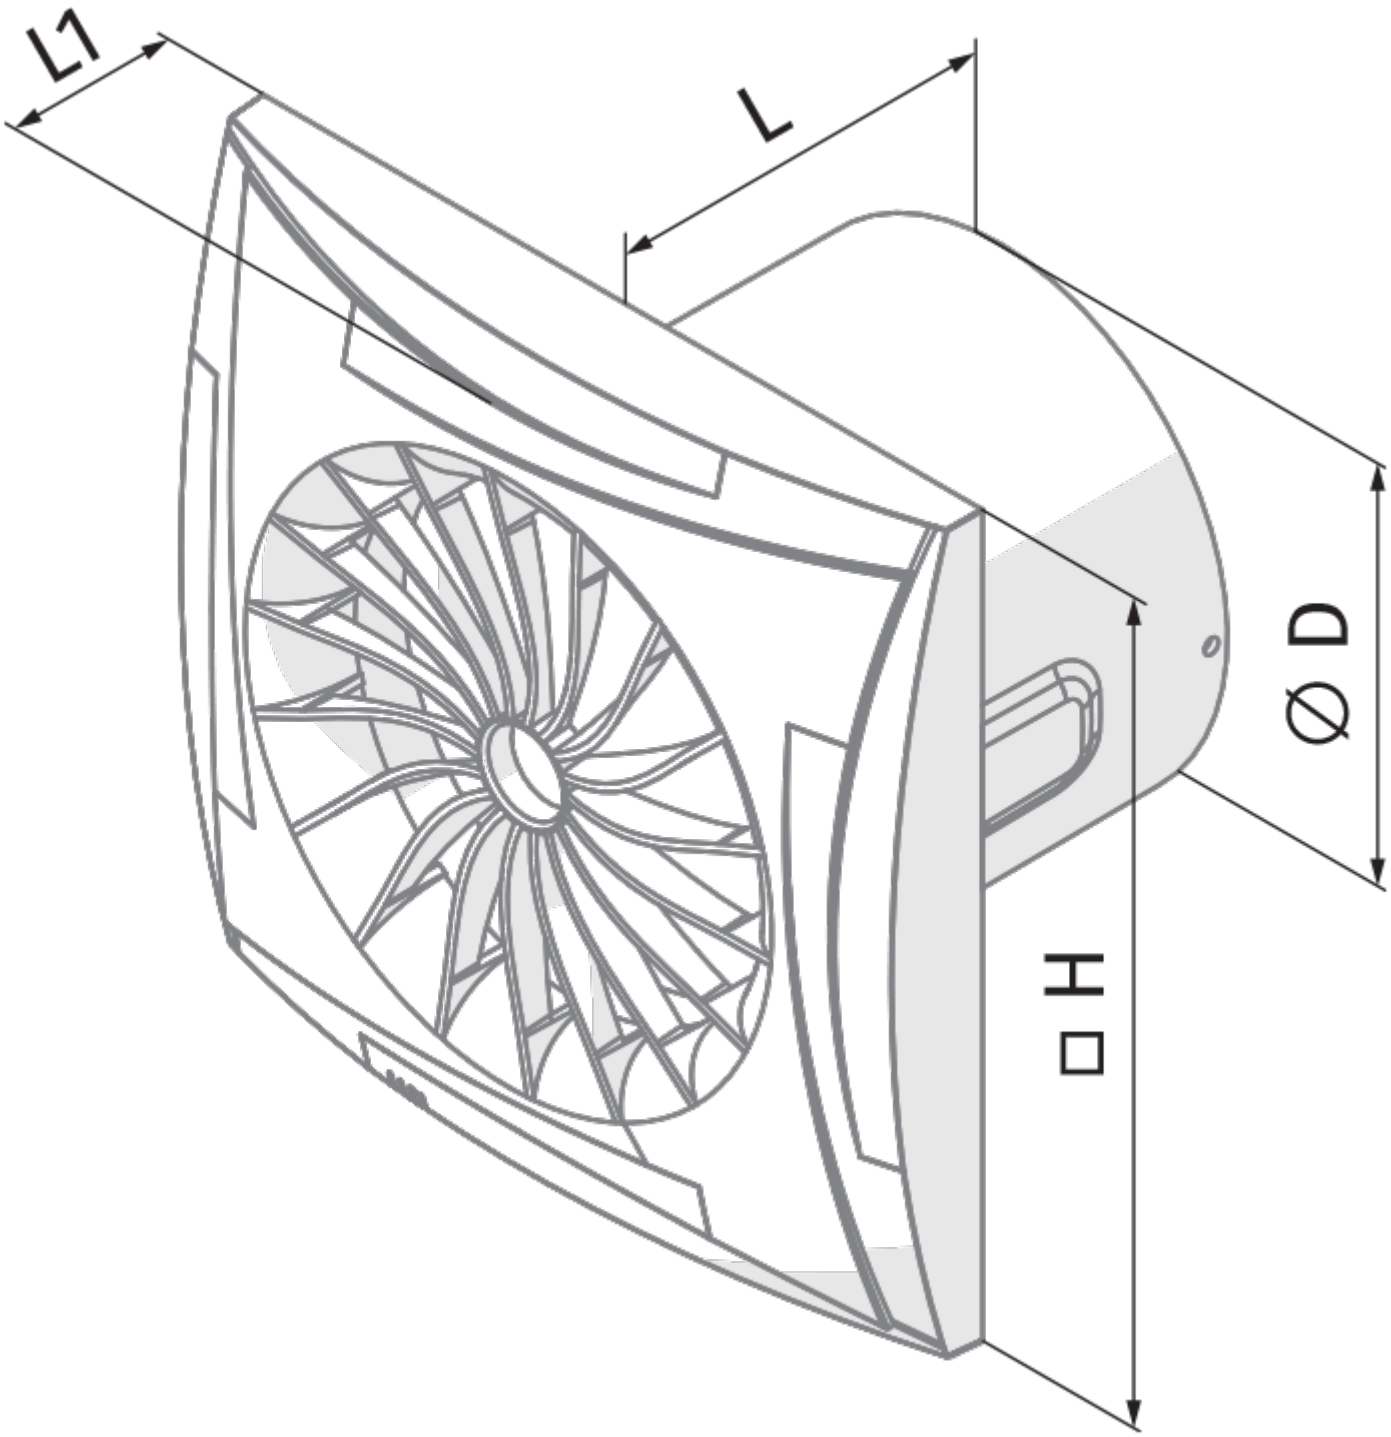
Модернизированные осевые бесшумные вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 24
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Короткий фланец
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | Sileo Pro 100 H |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 7 |
| Максимальный ток | А | 0.05 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 98 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 24 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |
| Класс защиты | - | IP45 |
| Материал крыльчатки | - | Пластик |

## Размеры

| ØD | H | L | L1 |
|---|---|---|---|
| 100 | 158 | 81 | 26 |


L1
L
Ø D
□ H

## Экодизайн

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговая марка | Blauberg | | | | | |
| Модель | Sileo Pro 100 H | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -31.1 | B | -14.7 | E | -5.3 | F |
| Тип установки | Однонаправленная | | | | | |
| Тип привода | Односкоростной | | | | | |
| Тип теплообменника | Нет | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м³/час) | 97 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 7.5 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.019 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.077 | | | | | |
| Способ управления приводом | Ручное управление | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 45 | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 97 | | 97 | | 97 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 3355 | | 1715 | | 776 | |