

Smart

Стильные интеллектуальные вытяжные вентиляторы для создания нового уровня комфорта в санузлах, душевых, кухнях

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
• Тип крыльчатки: Осевой
• Короткий фланец
• Установка в любом положении
• Датчик влажности
• Таймер: Таймер интервальный, Таймер выключения, Таймер включения

	Единица измерения	Smart					
Скорость	-	1	2	3	1	2	3
Размер подключаемого воздуховода	мм	100			125		
Максимальное напряжение питания	В	240					
Минимальное напряжение питания	В	100					
Частота сети питания	Гц	50/60					
Максимальный расход воздуха	м³/час	33	72	106	40	83	133
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	17	22	31	17	21	32
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1					
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40					
Класс защиты	-	IP44					

Размеры

a	b	c	Ø d	e
155.5	209	28	99/124	28

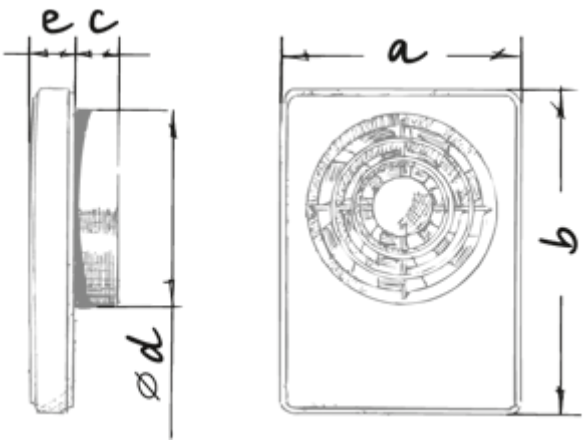
e
c
a
b
Ød

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Smart					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-33	B	-16	E	-7	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	106					
Потребляемая мощность (Вт)	3.8					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.021					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.023					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	51					
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3400		1700		800	