



## Tower-H EC 225

Крышные центробежные вентиляторы горизонтального выброса воздуха с EC-двигателем

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 47
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием


	Единица измерения	Tower-H EC 225
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	101
Максимальный ток	А	0.8
Максимальный расход воздуха	м³/час	1290
Скорость вращения	-	2400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	47
Вес	кг	8
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP55
Материал крыльчатки	-	Пластик
Артикул	-	8058349

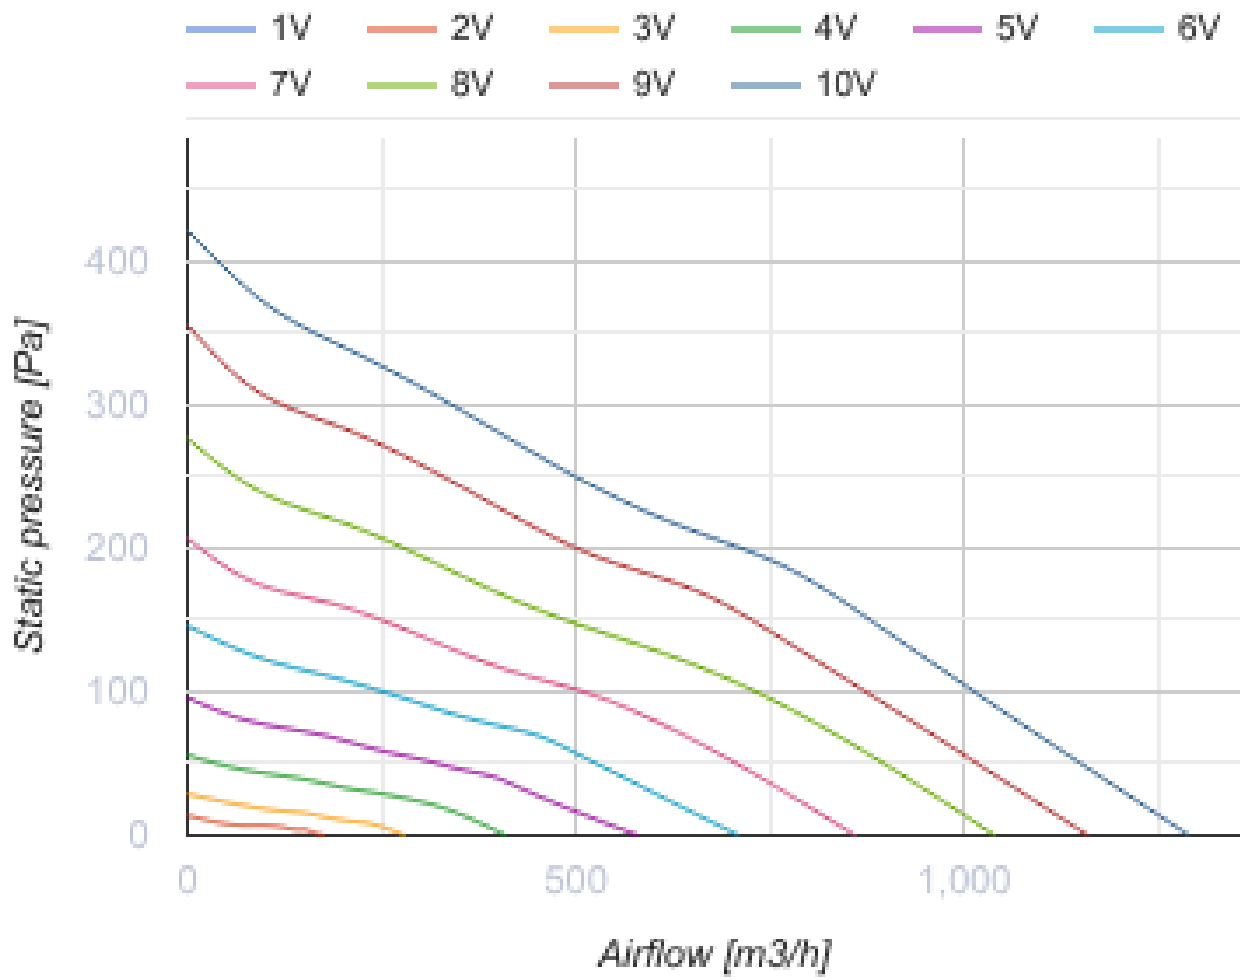

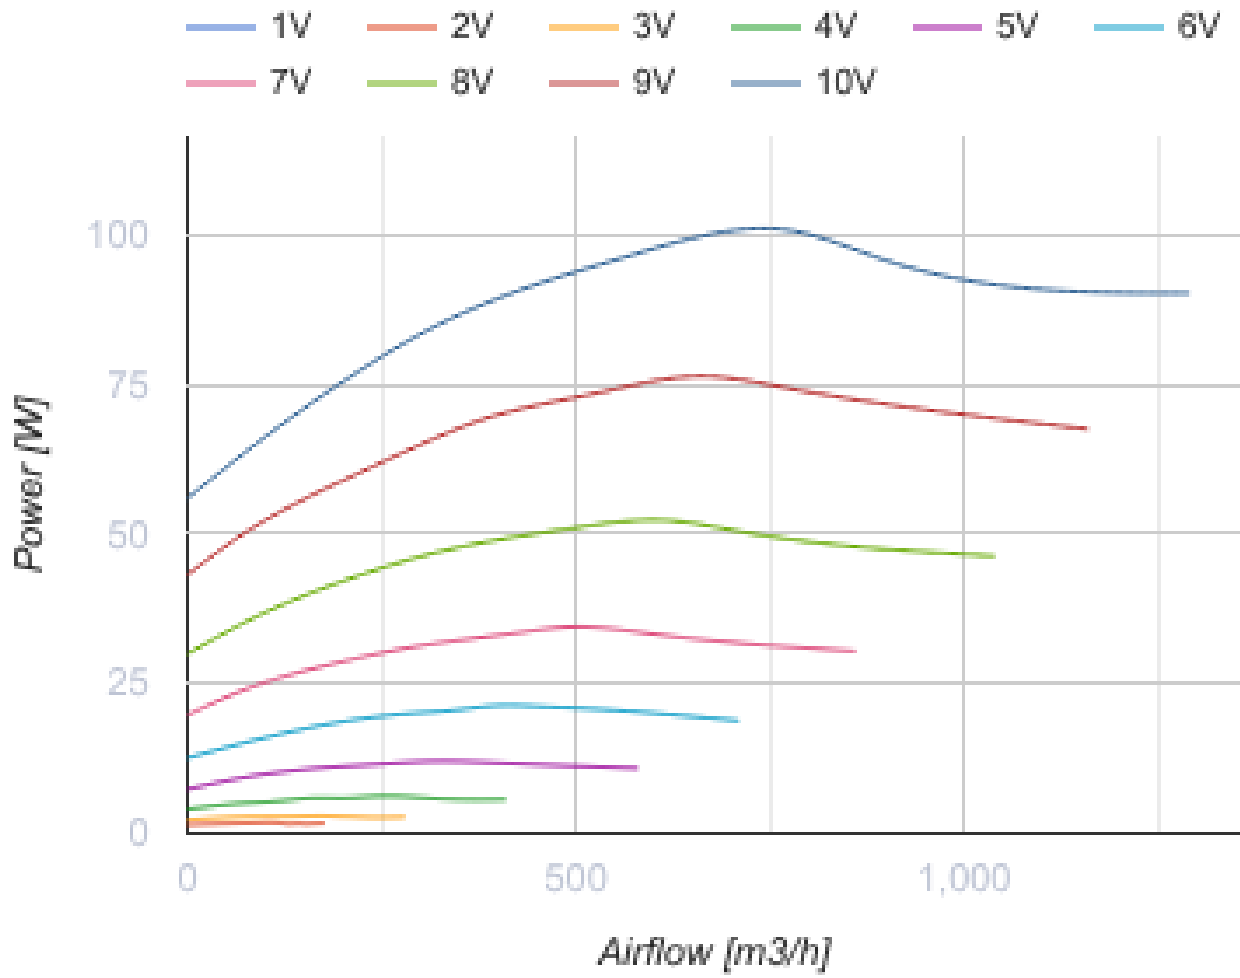

## Размеры

ØD	Ød	H	L	L1	L2
213	11	234	350	245	351

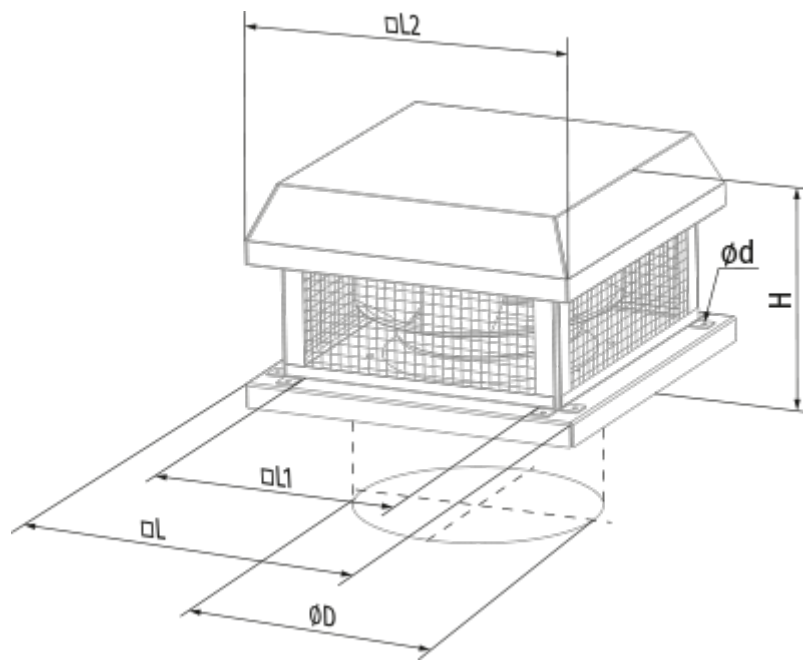


## Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Tower-H EC 225
Тип установки	Однонаправленная
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	186
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	48.3
Эффективная мощность (кВт)	0.098
Sound power level (дБ(А))	67
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU

## Аксессуары

### Регуляторы скорости ЕС-двигателей

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E/0-10</a>		Регулятор скорости для ЕС-моторов