


## Tubo-U 150

Кальный осевой вентилятор для приточной или вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Материал корпуса: Пластик



	Единица измерения	Tubo-U 150
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	30
Максимальный ток	А	0.13
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	295
Скорость вращения	-	2400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	0.8
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик
Артикул	-	8012020

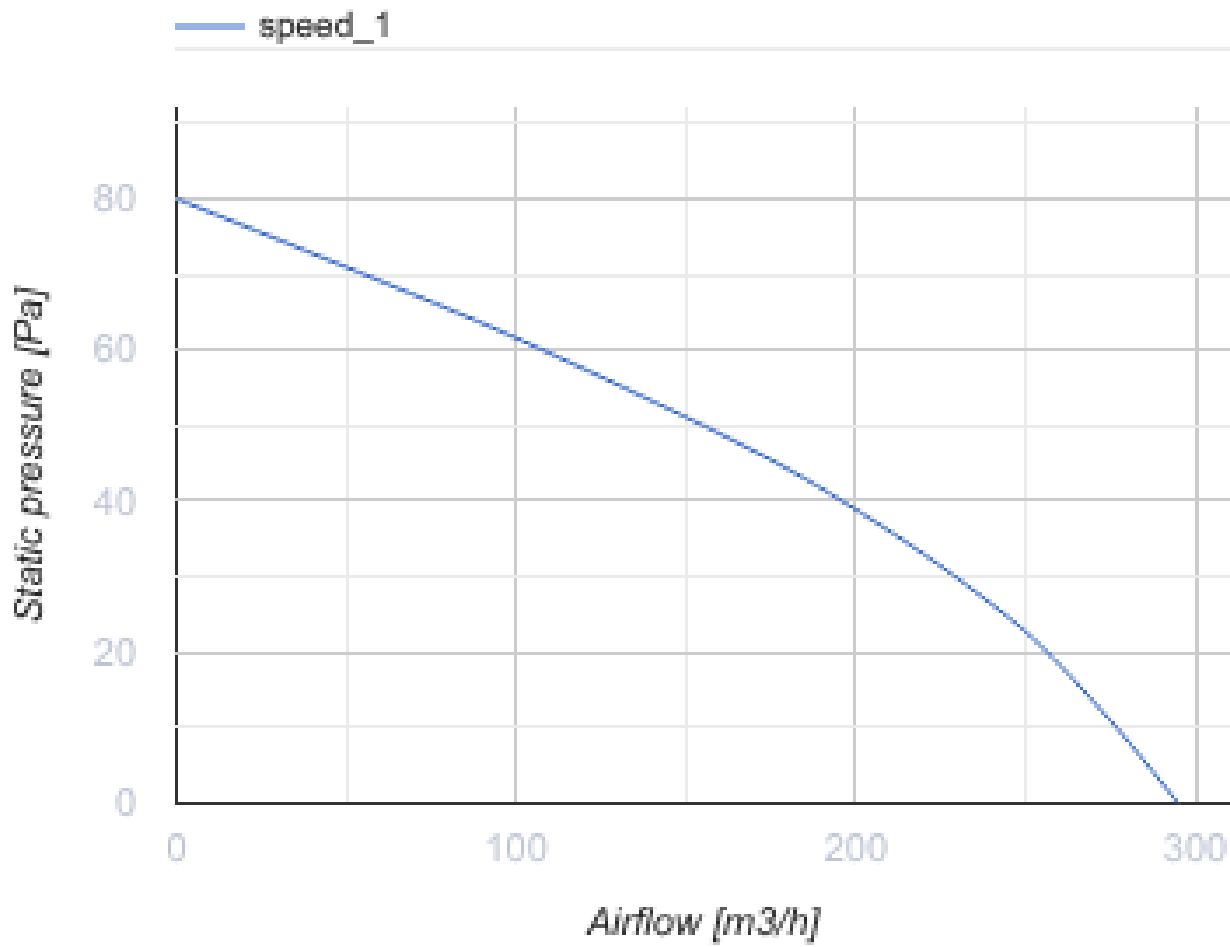

### Размеры

a	b	c	c1	Ø d
200	162	100	45	150

